

flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4043040

Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties

4043040 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit

✓ montage in de wand

Met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking**.


— vereiste openingsdruk 150 Pa

— roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm

— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm, aansluitdiepte 24 mm

— inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm

— voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

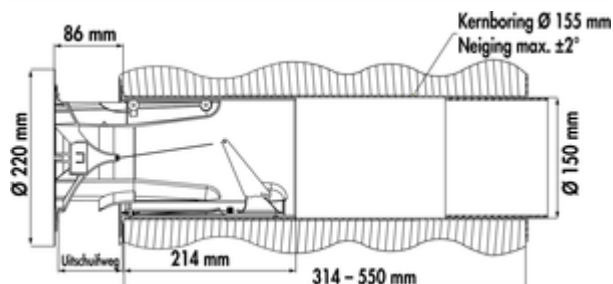

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit	Verkortbaarheid	inkortbaar tot 250 mm
Materiaal	roestvrij staal	Ondersteuningsdiepte	24 mm
Monteren/bevestigen	montage in de wand	Diameter muuropening	155 mm
Certificering	roestvrij	Wandbox-versie	met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking
Eigenschappen	inkortbaar roestvrij	Afmetingen buismof	slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
Vorm	rond	Systeemdimensie	150
Installatie diepte	314–550 mm	Uitgangsaandrijving	rond
Diameter	roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm	Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 150
Buitendiameter	150 mm	Openingsdruk	150 Pa

Maatschets (PDF)

