

flow Star GTS 150 muurdoorvoerunit

Productnummer: 4043040
Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties
4043040 | wit, roestvrij staal

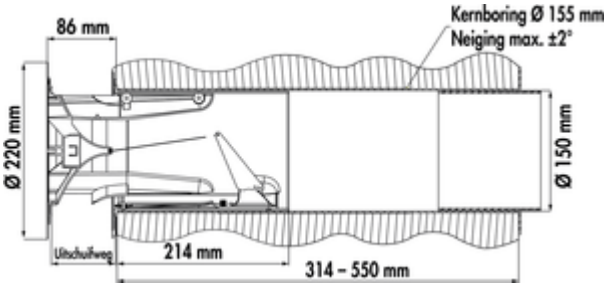

✓ Muurdoorvoerunit
✓ montage in de wand

Met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde **roestvrij stalen buitenafdekking.**
— vereiste openingsdruk 150 Pa
— roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm
— slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm, aansluitdiepte 24 mm
— inbouwdiepte 314–550 mm, inkortbaar tot 250 mm, muurdoorvoer Ø ca. 155 mm
— voor de inbouw van de opnamebuis wordt er een kernboring (Ø 155 mm) aanbevolen

EDELSTAHL Rostfrei

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit
Hoogte	220 mm
Breed	220 mm
Materiaal	roestvrij staal
Monteren/bevestigen	montage in de wand
Certificering	roestvrij
Eigenschappen	inkortbaar roestvrij
Vorm	rond
Installatie diepte	314–550 mm
Diameter	roestvrij stalen afdekking Ø 220 mm

Buitendiameter	150 mm
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 250 mm
Ondersteuningsdiepte	24 mm
Diameter muuropening	155 mm
Wandbox-versie	met aansluiting aan ronde buis Ø 150 mm en ronde roestvrij stalen buitenafdekking
Afmetingen buismof	slang-/buisaansluiting-Ø 150 mm
Systeemdimensie	150
Uitgangsaandrijving	rond
Ventilatiesysteem	COMPAIR flow 150
Openingsdruk	150 Pa

Maatschets (PDF)

