


PRIME flow Presa verluchtingsrooster

Productnummer: 4041016
Configuratie: H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd

Configuratie-opties

4041016 | H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd
4041017 | H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd
4041018 | H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, roestvrij staalkl. geanodiseerd
4041216 | H 100 mm, ventilatiedoorsnede ca. 163,2 cm²/m, zwart mat
4041217 | H 130 mm, ventilatiedoorsnede ca. 217,6 cm²/m, zwart mat
4041218 | H 150 mm, ventilatiedoorsnede ca. 272 cm²/m, zwart mat

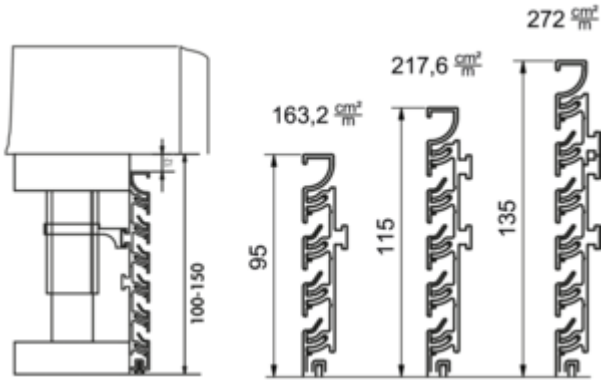

✓ Verluchtingsrooster
✓ opbouwmontage
Aluminium lamellenrooster.
— lengte 2400 mm
— 10 mm LED Flexstripes in de bovenste profiellamel inzetbaar
— inkortbaar in lengte en hoogte
— incl. 8 montageklemmen

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Verluchtingsrooster	Monteren/bevestigen	opbouwmontage
Merk	PRIME flow	Eigenschappen	inkortbaar
Hoogte	100 mm	Vorm	hoekig
Breed	2.400 mm	Systeemdimensie	150
Materiaal	aluminium	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Oppervlak/coating	geanodiseerd	Ventilatiedoorsnede ca.	163,2 cm²

Afmetingen installatie (PDF)

