

PRIME flow COMPAIR® Tower

Productnummer: 4043069

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties


4043069 | roestvrij staal

✓ Ventilatiestoren

Roestvrij stalen luchtuitlaat incl. THERMOBOX en condensaatvoer. Geschikt voor de montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin.

Een muurdoorvoer moet door de klant gegarandeerd zijn (KG 160 met buiten liggende mof).

- diepte tot maximaal 800 mm onder de grasnerf
- afmetingen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
- Blower Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk > 65 Pa)

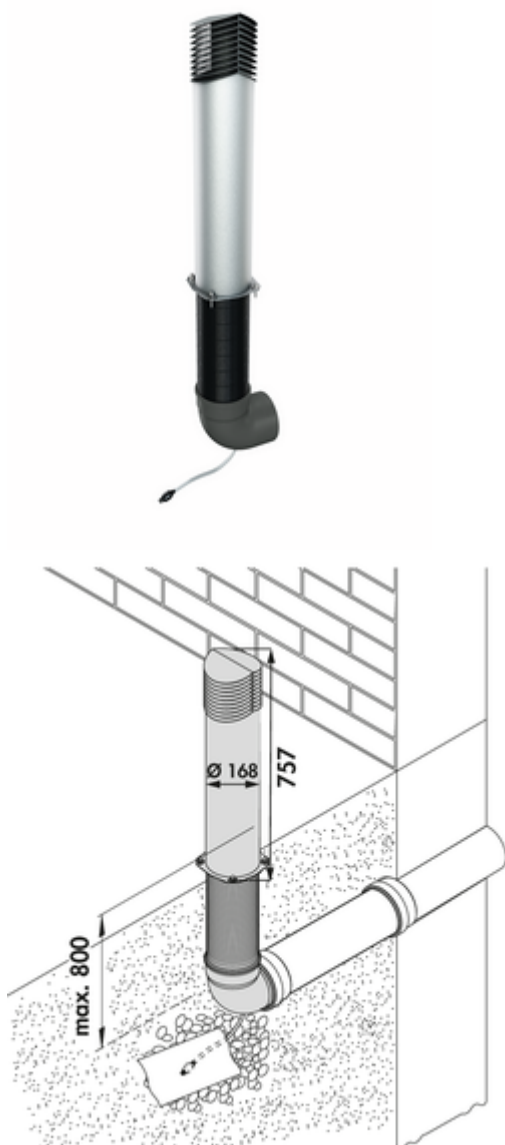

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Ventilatiestoren	Installatie diepte	800 mm
Merk	PRIME flow	Bestaande uit	incl. THERMOBOX en condensaatvoer
Hoogte	757 mm	Binnendiameter	168 mm
Breed	168 mm	Systeemdimensie	150
Materiaal	roestvrij staal	Uitgangsaandrijving	rond
Monteren/bevestigen	Geschikt voor de montage aan de muur van het huis of vrijstaand in de tuin	Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Opmerking	Een muurdoorvoer moet door de klant gegarandeerd zijn (KG 160 met buiten liggende mof)	Openingsdruk	> 65 Pa
Certificering	roestvrij	Meer delen	THERMOBOX

Maatschets (PDF)

Flexibles Steigrohr zum Ausgleich von Winkeldifferenzen

KG DN 160 Anschlussmaß

757

ø 166 (innen)

Pos.	Anzahl	Artik.	Benennung	Artikel Nr.	Material
1	1		Thermodex 150	4043064	Polypropyl
2	1		Schwarzbildschirm	4061025	Polypropyl
3	1		Korndatendesign	4043068	PVC
4	1		Luftschleier	4043067	Nichtrückende Stahl (1.4301)

Kundenzeichnung

Zeichnungsnummer: 01.02.20

Zeichnungsdatum: 01.02.20

Zeichnungsart: LB

Naber

Compare Flow 150

Compare Tower

4043069