


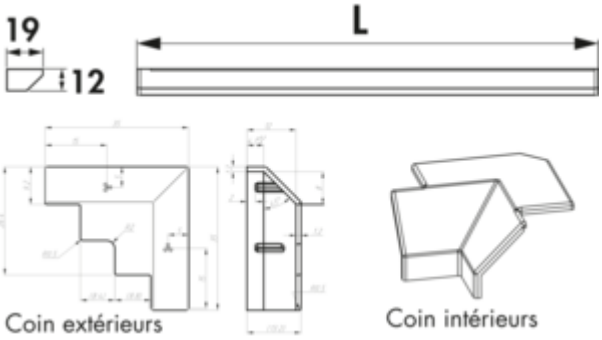


# Manubrio LED changements de couleurs

Numéro de produit: 7061197
Configuration: luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox

**Options de configuration**
7060107 | luminaire individuel, L 2600 mm, noir mat
7060108 | luminaire individuel, L 1500 mm, noir mat
7061197 | luminaire individuel, L 2600 mm, couleur acier inox
7061298 | luminaire individuel, L 1500 mm, couleur acier inox

✓ Bande LED
✓ Luminaire pour socles/renfoncements mural
✓ Éclairage pour poignée

Éclairage de poignée barre. Boitier en matière plastique, bande LED autocollante, raccourcissable tous les 50 mm, pas de LED visible compris clips de fixation pour les poignées profilées.

**Luminaire individuel**
— 7,8 watts par mètre, 12 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
— max. 80 lumens/watt pour **6500 K** blanc froid
— 2000 mm d'alimentation des deux côtés
— bande LED, alimentation des deux côtés
— compris 4 caches d'extrémité
— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.**

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC

**plus d'infos...**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Bande LED |
| Hauteur | 12 mm |
| Largeur | 2.600 mm |
| Montage/fixation | autocollante |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Forme | droit |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid |
| Température de couleur réglable | en continu |
| Ampoule remplaçable | Non |
| Efficacité lumineuse | max. 80 lumens/watt pour 6000 K blanc froid |
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |

| | |
|---|---|
| Raccordement | Des deux côtés |
| Matériau du boîtier | plastique |
| Couleur du boîtier | couleur acier inox |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Possibilité de raccourcissement | raccourcissables tous les 50 mm |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Compatible avec le système LIC | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm |
| Type de luminaire | Bande LED<br>Luminaire pour socles/ renfoncements mural<br>Éclairage pour poignée |
| Puissance par mètre | 7,8 watts |
| Autres pièces | compris clips de fixation<br>compris 4 caches d'extrémité |