



## Anelli kleurwissel LED 2


Productnummer: 7061374

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

### Configuratie-opties

7061374 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

7061375 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat

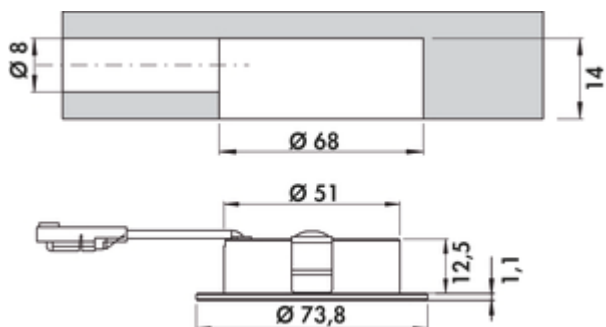

✓ Inbouwlamp

✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

✓ 2,5 watt

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten. Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

— 2,5 watt, 24 V

— traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit

— dimfunctie: helderheid traploos dimbaar

— max. 108 lumen/watt bij 6500 K koudwit

— 1800 mm toevoerleiding

— boor Ø 68 mm

— inbouwdiepte 14 mm

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.



[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                             |                                   |                                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type artikel                | Lamp                              | Lichtopbrengst                                 | max. 108 lumen/watt bij 6500 K koudwit |
| Boordiameter                | 68 mm                             | Materiaal behuizing                            | aluminium                              |
| Energie-efficiëntieklasse   | D                                 | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                                     |
| Certificering               | CE<br>MM teken                    | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                                     |
| Vorm                        | rond                              | Dimmer                                         | Ja                                     |
| Installatie diepte          | 14 mm                             | Type dimmen                                    | helderheid traploos dimbaar            |
| Type lichtbron              | LED                               | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 1.800 mm                               |
| Kleurtemperatuur            | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit | Type armatuur                                  | Inbouwlamp                             |
| Kleurtemperatuur instelbaar | traploos                          | Dimfunctie                                     | Ja, helderheid traploos dimbaar        |
| Vervangbare verlichting     | Nee                               | Verlichtingsvermogen                           | 2,5 watt                               |

## Accessoires

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7061378 | LED verbindingsleiding , Verbindingsleiding/-element, wit                |
| 7061377 | Anelli montagering R, Toebehoren, rond, zwart mat, 13 mm                 |
| 7061376 | Anelli montagering R, Toebehoren, rond, roestvrij staal gekleurd, 13 mm  |
| 7061400 | MEC Driver LED converter, 18 W, 12/24 V                                  |
| 7061401 | MEC Driver LED converter, 36 W, 12/24 V                                  |
| 7061403 | MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V                               |
| 7061405 | MEC Driver LED converter, 120 W, 24 V                                    |
| 7061427 | MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 24 V       |
| 7061429 | MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 24 V       |
| 7061430 | MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, zwart               |
| 7061431 | MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit                 |
| 7061408 | MEC Driver LED, Verdeler, 24 V                                           |
| 7061409 | MEC Driver LED verbindingsleiding, Verbindingsleiding/-element, L 100 mm |
| 7061413 | MEC Driver LED schakelmodule, Toebehoren, 24 V                           |