


## KWC Isla 2

Produktnummer: 5022214  
Konfiguration: chrom, Hochdruck

### Konfigurationsoptionen

5022214 | chrom, Hochdruck  
5022215 | chrom, Niederdruck

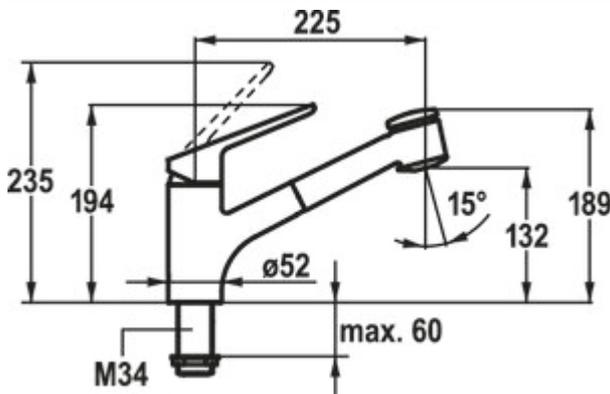

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar) und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 95°

— Bohr-Ø 35 mm

— TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip

— Auszugbrause (SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, bis 700 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, TwistProtect Brause 360° drehbar)

— EasyLock: einfache Auszugbrausenrückführung

— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik)

— flexible Anschlusschläuche 3/8"

— Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1



[weitere Infos...](#)


### Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Schwenkbereich Auslauf	95°
Marke	KWC	Werkskundendienst	Ja
Anzahl Griffe	1	Armaturenart	Einhebelmischer
Aufbauhöhe gesamt	194 mm	Betriebsdruck	Hochdruck
Ausladung	225 mm	Breite	52 mm
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Material	Messing
Auslaufhöhe	132 mm	Hahnlochanzahl	1
Bedienungsart	Hebel	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bohrdurchmesser	35 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Griffposition	oben	Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Temperatur einstellbar	Ja
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Schlauchgewinde	3/8"

## Maßskizze (PDF)

## KWC ISLA

## KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.371.033.000FL</b>	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

### Küche

#### Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - bis 700 mm ausziehbar
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021