

KWC Kio 3

Productnummer: 5022275

Configuratie: zwart mat, hoogdruk

Configuratie-opties

5022272 | chroom, hoogdruk

5022275 | zwart mat, hoogdruk

5022278 | roestvrij staalfinish, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan


✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar), zijdelingse hendel en keramisch binnenwerk. Incl. laminaire straalregelaar.

— zwenkbereik 150°, uitbreidbaar tot 360° (Neoperl® Cascade®)

— boor Ø 35 mm

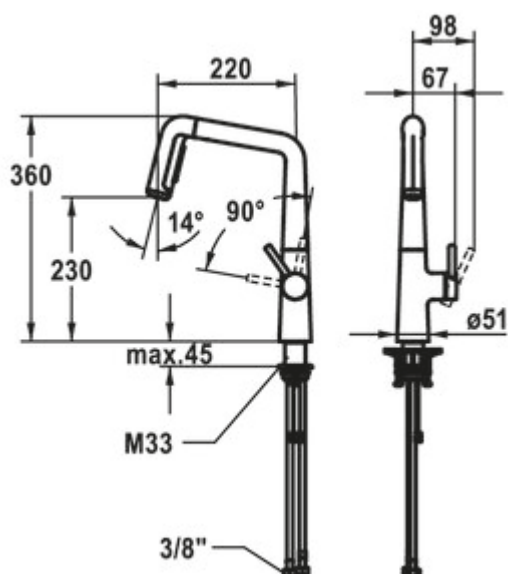

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Merk	KWC	Breed	51 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	messing
Totale installatiehoogte	360 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	220 mm	Draaibare handgreep	90 °
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	230 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	ECO-functie	energiebesparende koudestartfunctie
Boordiameter	35 mm	Temperatuurbegrenzer/ brandbeveiliging	Ja
positie hendel	rechts	Convertibele jet/douche	Ja
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Minimale afstand muur tot middelste kraangat	26 mm
Draaibare uitloop	150°	Hellingshoek van beluchter	14 °
Type balk	Laminaire straal	Temperatuur instelbaar	Ja
Klantenservice van de fabriek	Ja	Slangschroefdraad	3/8"
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC KIO

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.481.002.000FL	chromeline
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.481.002.176FL	matt black
A 220, flexible Anschlussschläuche	
10.481.002.127FL	decor steel
A 220, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 26 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause
 - ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - bis 500 mm ausziehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°, erweiterbar auf 360°
- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm
- Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 04.12.2020