


## VersaHit Mono

Productnummer: 7053164

Configuratie: roestvrij staal geborsteld

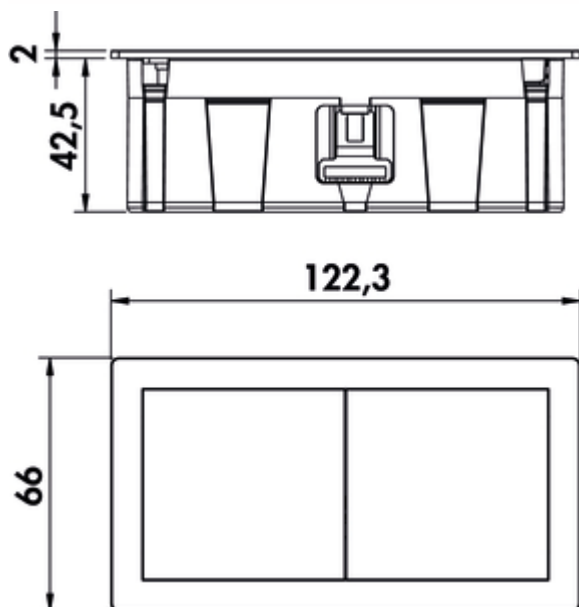

### Configuratie-opties

7053164 | roestvrij staal geborsteld

7053165 | zwart mat

7053257 | gunmetal

7053258 | wit mat

7053286 | met Belgische/Franse stopcontact, roestvrij staal geborsteld

7053287 | met Belgische/Franse stopcontact, gunmetal

7053288 | met Belgische/Franse stopcontact, wit mat

7053289 | met Belgische/Franse stopcontact, zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement

✓ 1 x veiligheidscontactdoos

✓ hoekig

Stopcontactelement. Enkelvoudig. Inbouwstopcontact met schuifdeksel.

— 3400 watt/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 66 x 123 x 40 mm (B x L x D)

— uitzaagafmeting ca. 114 x 58 mm, R 4 mm

— 2000 mm netsnoer, veiligheidsstekker los bijgevoegd

— zeer geringe inbouwdiepte (ca. 40 mm)

— verhoogde aanraakbeveiliging


[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                                        |                                                          |                               |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Type artikel                           | Contactdooselement                                       | Max. aangesloten belasting    | 3400 watt                        |
| Breed                                  | 122,3 mm                                                 | Kleur bezel                   | Roestvrij staal geborsteld       |
| Uitgesneden afmeting                   | ca. 114 x 58 mm, R 4 mm                                  | Kleur stopcontact             | zwart                            |
| Monteren/bevestigen                    | installatie op het werkblad frontpaneel zijwand (deksel) | Kabeluitgang                  | kabeluitlaat achteraan           |
| Netspanning                            | 250 VAC                                                  | Type deksel/paneel            | Schuifdeksel                     |
| Certificering                          | CE                                                       | Versie stopcontacten          | 1 x veiligheidscontactdoos       |
| Beschermingsklasse                     | IP54                                                     | Type contactdooselement       | Inbouwstopcontactelement         |
| Vorm                                   | hoekig                                                   | Nominale stroom               | 16 A                             |
| Installatie diepte                     | 40 mm                                                    | Aantal aansluitingen (totaal) | 1                                |
| Netstekker losjes ingesloten           | Ja                                                       | Contactbeveiliging            | met verhoogde aanraakbeveiliging |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.000 mm                                                 |                               |                                  |