

Easytrack Pendel S

Produktnummer: 7065150

Konfiguration: weiß matt

Konfigurationsoptionen

7065074 | schwarz matt

7065150 | weiß matt

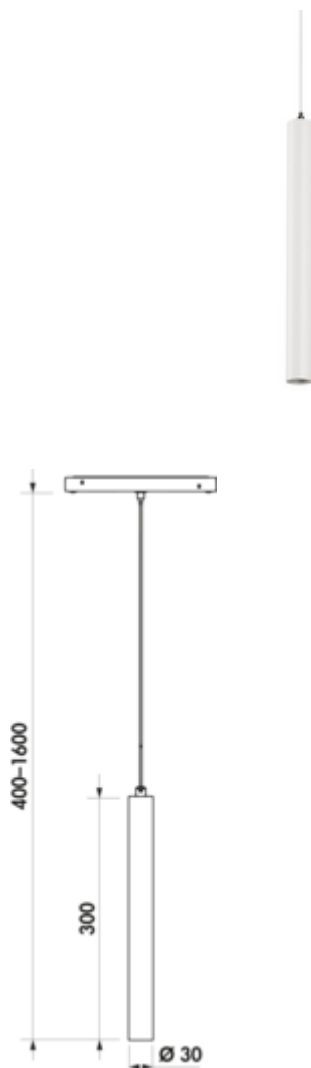
- ✓ Pendelleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6000 K kaltweiß
- ✓ 5 Watt

Pendelleuchte. Pendel S für Easytrack Stromschiene. Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet.

- 5 Watt, 48 VDC
- L 300 mm, Ø 30 mm
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **2700 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- sehr hohe Lichtqualität durch Farbwiedergabe-Index >90
- max. 70 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Pendellänge inkl. Leuchte von 400 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
- mit integrierter ZigBee 3.0 Steuerung
- LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene. Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Lichtausbeute	max. 70 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß
Breite	300 mm	Abhängung	inkl. Leuchte von 400 mm bis 1600 mm stufenlos verstellbar
Material	Aluminium	Anzahl Leuchtmittel	1
Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet	Segmente stufenlos verstellbar	Ja
Montage/Befestigung	werkzeuglose Click-In Montage in die Schiene Wird über Magnet gehalten oder durch zusätzliche mechanische Verriegelung!	Leuchtmittel enthalten	Ja
Energieeffizienzklasse	F	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Netzspannung	48 VDC	LIC-System kompatibel	Ja
Zertifizierung	CE	Smarthome	ZigBee 3.0
Leuchtmitteltyp	LED	Bauart Leuchte	Pendelleuchte
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6000 K kaltweiß	Dimmfunktion	Helligkeit stufenlos dimmbar
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Leistung Leuchtmittel	5 Watt
Farbwiedergabeindex	>90		