


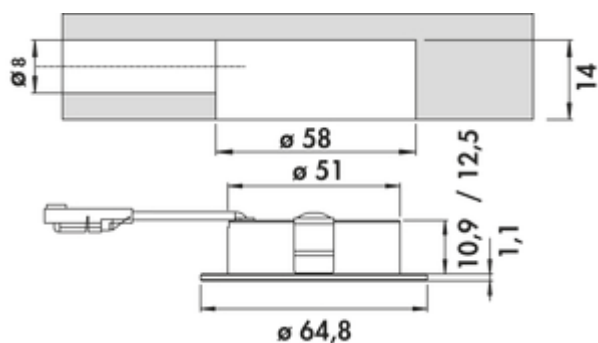

## Anelli LED roestvrij staalkleurig

Productnummer: 7061330

Configuratie: set-5, 4000 K neutraal wit

### Configuratie-opties

7061324 | afzonderlijke lamp z. s., 4000 K neutraal wit

7061326 | set-2, 4000 K neutraal wit

7061328 | set-3, 4000 K neutraal wit

7061330 | set-5, 4000 K neutraal wit

7063358 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit

7063360 | set-2, 3000 K warmwit

7063362 | set-3, 3000 K warmwit

7063364 | set-5, 3000 K warmwit

- ✓ Inbouwlamp
- ✓ Opbouwlamp
- ✓ 4000 K neutraal wit

Inbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 4 watt, 12 V, twee kleurgebieden: 4000 K neutraal wit, 3000 K warmwit
- 62 lumen/watt
- 2000 mm toevoerleiding
- boor Ø 58 mm

Set-2,-3,-5 zonder schakelaar bestaande uit:

- 2, 3 of 5 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7061324/7063358)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.



[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                           |                                                           |                                                |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Type artikel              | Lamp                                                      | Lichtopbrengst                                 | 62 lumen/watt            |
| Boordiameter              | 58 mm                                                     | Transformator/omvormer vereist                 | Ja, inbegrepen           |
| Breed                     | 64,8 mm                                                   | Aansluiting                                    | Eenzijdig                |
| Monteren/bevestigen       | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) installatie | Materiaal behuizing                            | aluminium                |
| Energie-efficiëntieklasse | F                                                         | Kleur behuizing                                | roestvrij staalkleurig   |
| Beschermingsklasse        | III                                                       | Buitendiameter                                 | 64,8 mm                  |
| Schakelaar                | Nee                                                       | Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja                       |
| Vorm                      | rond                                                      | Lichtbron inbegrepen                           | Ja                       |
| Type lichtbron            | LED                                                       | Lengte van de toevoerleiding (primair)         | 2.000 mm                 |
| Kleurtemperatuur          | 4000 K neutraal wit                                       | Type armatuur                                  | Inbouwlamp<br>Opbouwlamp |
| Vervangbare verlichting   | Nee                                                       | Verlichtingsvermogen                           | 4 watt                   |

## Accessoires

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 7061049 | LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm         |
| 7061322 | Anelli bevestigingsring, Toebehoren, roestvrij staalkleurig, 15 mm |
| 7062309 | LED converter 20, grijs                                            |
| 7031092 | Netsnoer met blindschakelaar, Schakelaar, wit                      |
| 7053098 | Rondo opbouwschakelaar, Schakelaar, roestvrij staalkleurig         |
| 7053096 | Rondo opbouwschakelaar, Schakelaar, wit                            |
| 7062094 | Slash schakelaar, Schakelaar, roestvrij staal                      |
| 7051089 | Afstandsbediening, aluminiumkleurig                                |