

## Anelli Farbwechsel LED 2

Produktnummer: 7061375

Konfiguration: Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt

### Konfigurationsoptionen

7061374 | Einzelleuchte ohne Schalter, edelstahlfarbig

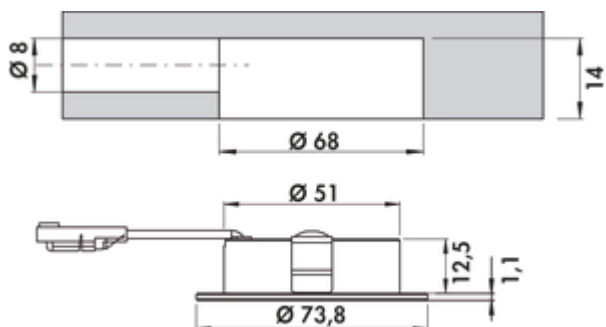
7061375 | Einzelleuchte ohne Schalter, schwarz matt

- ✓ Einbauleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ 2,5 Watt

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Einzelleuchte ohne Schalter

- 2,5 Watt, 24 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit stufenlos dimmbar
- max. 108 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
- 1800 mm Zuleitung
- Bohr-Ø 68 mm
- Einbautiefe 14 mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.


[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

|                            |                                     |                                               |                                         |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikeltyp                 | Leuchte                             | Lichtausbeute                                 | max. 108 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß |
| Bohrdurchmesser            | 68 mm                               | Material Gehäuse                              | Aluminium                               |
| Energieeffizienzklasse     | D                                   | Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte | Ja                                      |
| Zertifizierung             | CE<br>MM-Zeichen                    | Leuchtmittel enthalten                        | Ja                                      |
| Form                       | rund                                | Dimmer                                        | Ja                                      |
| Einbautiefe                | 14 mm                               | Art der Dimmung                               | Helligkeit stufenlos dimmbar            |
| Leuchtmitteltyp            | LED                                 | Länge der Zuleitung (primär)                  | 1.800 mm                                |
| Farbtemperatur             | 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß | Bauart Leuchte                                | Einbauleuchte                           |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos                           | Dimmfunktion                                  | Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar        |
| Leuchtmittel austauschbar  | Nein                                | Leistung Leuchtmittel                         | 2,5 Watt                                |

## Zubehör

|         |                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7061378 | LED , weiß                                                                |
| 7061377 | Anelli Aufbauring R, Zubehör, rund, schwarz matt, 13 mm                   |
| 7061376 | Anelli Aufbauring R, Zubehör, rund, edelstahlfarbig, 13 mm                |
| 7061400 | MEC Driver LED Konverter, 18 W, 12/24 V                                   |
| 7061401 | MEC Driver LED Konverter, 36 W, 12/24 V                                   |
| 7061403 | MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V                                |
| 7061405 | MEC Driver LED Konverter, 120 W, 24 V                                     |
| 7061427 | MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 24 V                   |
| 7061429 | MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 24 V                   |
| 7061430 | MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, schwarz                    |
| 7061431 | MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß                       |
| 7061408 | MEC Driver LED Verteilermodul, Verteiler, 24 V                            |
| 7061409 | MEC Driver LED Verbindungsleitung , Verbindungsleitung/-element, L 100 mm |
| 7061413 | MEC Driver LED Schaltmodul, Zubehör, 24 V                                 |