


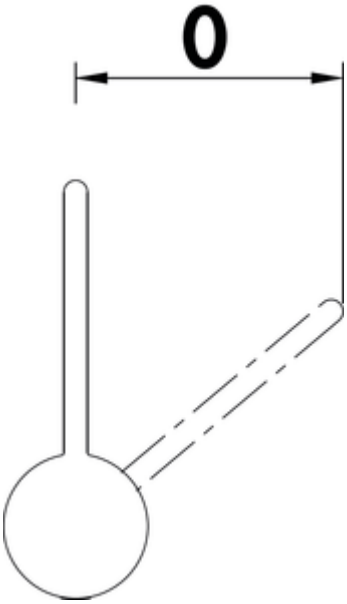

LINEA Aqvella système

Numéro de produit: 5021344
Configuration: couleur acier inox, haute pression

Options de configuration
5021344 | couleur acier inox, haute pression
5021345 | noir mat, haute pression

✓ Robinetterie d'évier
✓ haute pression
✓ fonction de démarrage à froid économe en énergie

Mitigeur à bec unique pour eau gazeuse avec système de refroidissement et de filtration. À tête orientable, manette latérale, régulateur de jet laminaire et cartouche céramique.
— lot comprenant la robinetterie et l'unité technique (noir mat) avec système de refroidissement, filtre, tête de filtre et cartouche de CO_2 **disponible dans le commerce** (425 g)
— unité technique : 455 x 210 x 425 mm (H x L x P)
— poignée rotative séparée à gauche pour l'eau gazeuse (Classique + Médium), réfrigérée et filtrée (eau plate), manette à droite pour l'eau du robinet
— l'anneau LED intégré indique les différents modes d'eau via des couleurs différentes.
— température de l'eau 4–12°C réglable de façon flexible
— plage de pivotement 360°
— forage Ø 35 mm
— correspond au règlement/à la directive allemande et européenne sur l'eau potable

KERAMISCHE DICHTUNG

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier
Marque	LINEA
Nombre de poignées	2
Hauteur de montage totale	340 mm
Portée	240 mm
Hauteur d'écoulement	290 mm
Hauteur	340 mm
Mode d'emploi	Levier
Diamètre de perçage	35 mm
Griffposition	manette latérale
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui
Plage de pivotement de la sortie	360°
Type de jet	Rayon laminaire

Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Pression de service	haute pression
Largeur	52 mm
Nombre de trous de robinetterie	1
Tuyaux prémontés	Oui
Taille de la cartouche	35 mm
Fonction ECO	fonction de démarrage à froid économe en énergie
Distance minimale entre le mur et le centre du trou de robinetterie	0 mm
Autre	y compris le système de refroidissement et de filtration Unité technique : 455 x 210 x 425 mm (H x L x P) poignée rotative séparée à gauche pour eau pétillante (Classic + Medium), refroidie et filtrée (Still) Levier de commande droit pour l'eau du robinet un anneau LED intégré indique les différents modes d'eau par des couleurs différentes
Tuyaux de raccordement	600 mm
Réglage de la température	Température de l'eau réglable de 4 à 12 °C
Composé de	Ensemble composé d'un robinet et d'une unité technique (noir mat) avec système de refroidissement, filtre, tête de filtre et cartouche de CO2 standard (425 g)

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com