


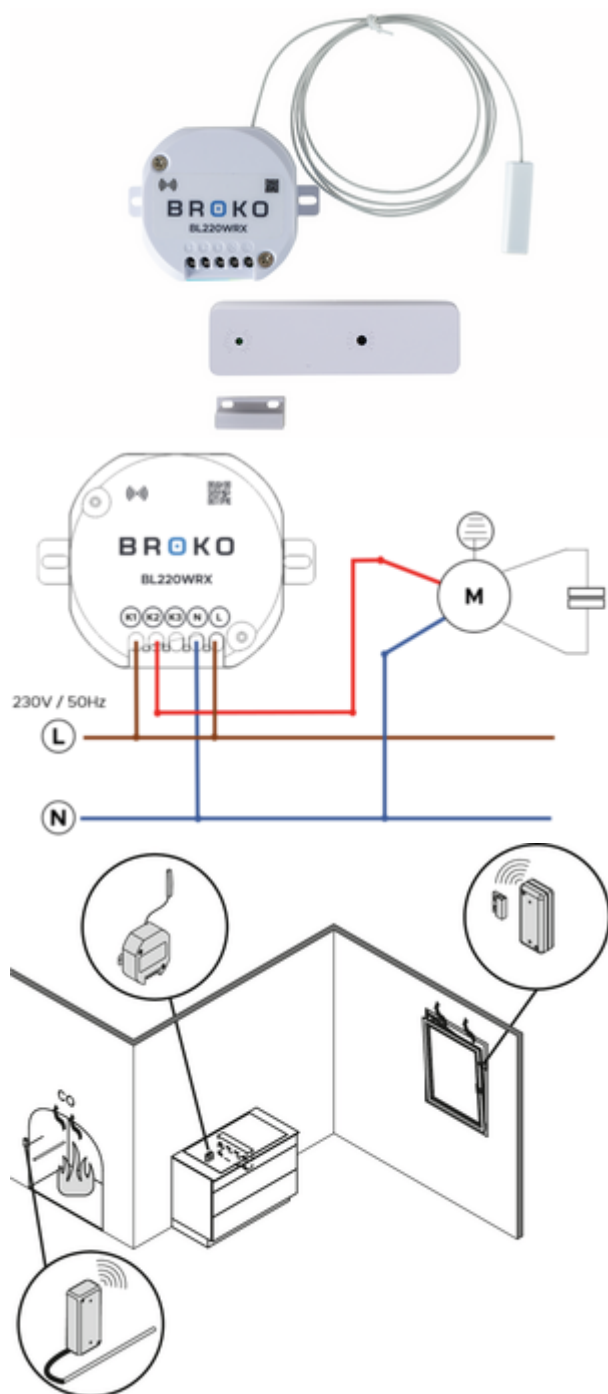

Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

Produktnummer: 7051012

Konfiguration: mit externer Antenne, weiß

Konfigurationsoptionen

7051012 | mit externer Antenne, weiß

- ✓ Fensterkontaktschalter
- ✓ Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)

Sicherheitsschalter **mit kabelloser Funkübertragung für Dunstabzüge** mit festen verdrahteten Stromanschluss (werksseitig ohne Schukostecker) wie z.B. Kochfeldabzügen, Muldenlüftern oder Inselhauben. Über eine externe Antenne für die Anwendung selbst unter schwierigen Empfangsumständen, wie z.B. bei Montage hinter einer Verkleidung aus Metall oder Edelstahl.

Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über die Zuleitung (Phasenleiter), über einen potentialfreien Schaltkontakt (falls werksseitig vorhanden) oder über den Phasenleiter des Lüftermotors (nur bei einem Wechselstrommotor möglich!)

ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden! Beachten Sie die Garantie/Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers. Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch).

- Schaltleistung bis 1449 W (6,3 A)
- Funkstreckenüberwachung
- Batterieüberwachung
- Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
- Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
- Geprüft nach EU Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/35/EU und 2014/30/EU
- Bei Einbau in eine konventionelle Dunstabzugshaube kann die Beleuchtung auch bei abgeschaltetem Lüftermotor eingeschaltet werden. **Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motoren:** Einige Dunstabzugshauben, Muldenlüfter, und Lüftungsanlagen verfügen über einen sogenannten BLDC-Motor. Dieser lässt sich bei Verwendung der dritten Phase (Phase eins und zwei werden für das Kochfeld genutzt) separat schalten. Ein entsprechender Anschluss ist häufig bereits von der Geräteindustrie vorgesehen – und kann für den kabellosen Funkschalter verwendet werden.

Für den klassischen Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir 7051001.

Bitte beachten Sie die Installationshinweise auf www.naber.com!



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Fensterkontaktschalter
Montage/Befestigung	Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung)
Hinweis	Beachten Sie die Garantie/ Gewährleistungsbedingungen des Haubenherstellers Hinweis zur Verwendung in Kombination mit BLDC-Motor: Dunstabzugshauben mit BLDC-Motor können bei Verwendung der dritten Phase separat geschaltet werden Ein Anschluss ist häufig bereits vorgesehen und kann für den Fensterkontaktschalter verwendet werden Der Einbau in das Dunstabzugssystem erfolgt über den Anschluss an die Lüftermotor-Zuleitung (Motorzuleitung). ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden ACHTUNG: Dazu muss in die Elektrik des Dunstabzugssystems eingegriffen werden!
Zertifizierung	TÜV

Weiteres	Funkstreckenüberwachung Batterieüberwachung Relaiskontakt 5 A Schließer (potenzialfrei)
Leistung	Schaltleistung bis 1449 W (6,3 A)
Bestehend aus	Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch)
Lüftungssystem	Zubehör