

KWC Zoe 1

Produktnummer: 5022251

Konfiguration: weiß matt, Hochdruck




Konfigurationsoptionen

- 5022195 | chrom, Hochdruck
- 5022196 | edelstahlfinish, Hochdruck
- 5022250 | schwarz matt, Hochdruck
- 5022251 | weiß matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), eingebauter luminaqua® LED-Beleuchtung und Keramikkartusche.

- Premium-Lifestyle Armatur mit scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriertem LED-Lichtring
- nahtlos im Auslauf versenkte umstellbare Brause
- Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung
- mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln vom saten Strahl auf feinen Siebstrahl
- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Positionierung des Hebels nur rechts möglich (Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne)
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect: Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt (ergonomische Auszugrichtung, Form und Handhabung, SprayClean aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung, Neoperl® Cascade®, integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten, bis 500 mm ausziehbar, PowerClean Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik, Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche)
- SwivelStop: Schlauchdurchführung, schwenkbar, begrenzbar auf 120°
- OptimalSpace: grosszügiger Wasch-/Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25 (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
- flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Lieferumfang: Steckernetzteil 100-240 V, Kabellänge 1100 mm

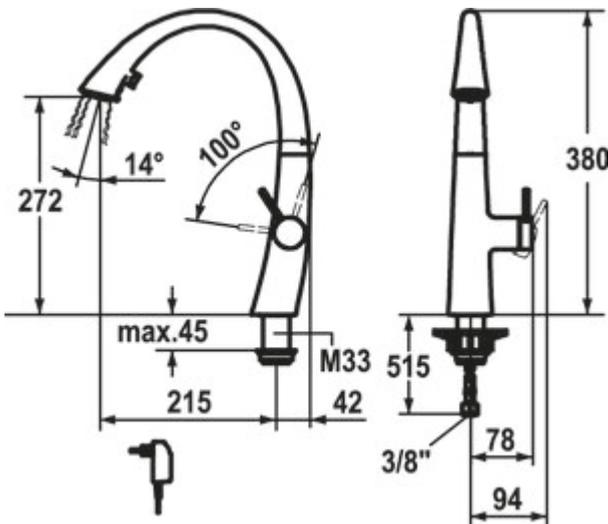


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Arbeitsplattenstärke	45 mm
Marke	KWC	Schwenkbereich Griff	100 °
Anzahl Griffe	1	TouchProtect	Ja
Aufbauhöhe gesamt	380 mm	Hahnlochanzahl	1
Ausladung	215 mm	Temperaturbegrenzer/ Verbrühschutz	Ja
Auslauf	schwenkbar herausziehbar	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Auslaufhöhe	272 mm	federgeführte Schlauchbrause	Nein
Bedienungsart	Hebel	Energieeffizienzklasse	A
Bohrdurchmesser	35 mm	Auszugslänge Auslauf	500 mm
Griffposition	rechts	Mindestabstand Wand zu Mitte Hahnlochbohrung	42 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Netzspannung	100–240 V
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Antikalkstrahlregler	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°	Neigungswinkel Strahlregler	14 °
Strahlart	feiner Siebstrahl	Temperatur einstellbar	Ja
Werkkundendienst	Ja	mit Netzstecker	Ja
Armaturenart	Einhebelmischer	Schlauchgewinde	3/8"
Betriebsdruck	Hochdruck	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Material	Messing	Weiteres	Easy Lock – einfache Auszugbrauserückführung luminaqua® LED-Beleuchtung Premium-Lifestyle Armatur mit scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriertem LED- Lichtring

Maßskizze (PDF)

KWC ZOE



KWC


 German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014


DESIGN PLUS

KWC-Nr.	Oberfläche
10.201.122.000FL	ganzchrom
A 215, flexible Anschlusschläuche, Netz AP	

Küche mit LEDShine

Hebelmischer

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 42 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
 - ergonomische Auszurichtung, Form und Handhabung
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 30 Min.
 - bis 500 mm ausziehbar
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatoeroberfläche
- SwivelStop - Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm
- Lieferumfang:
 - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V / Kabellänge 1100 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021