

Geluidwering in de keuken



Geluidsbronnen tot een minimum herleiden, welzijn bevorderen, wooncomfort verbeteren!

Goede geluidwering met het Naber "SOUND of SILENCE"-systeem


De bij het gebruik van een keuken tot stand komende geluiden kunnen door de overdracht van contactgeluiden aan de aangrenzende ruimte of aan de woning van een buurman/-vrouw overgedragen worden. Geluiden, ontstaan door bv. het hakken of kloppen, het neerzetten van potten en harde voorwerpen op het keukenwerkblad, worden via de meubelen en de wand in nabijgelegen gebruikseenheden overgedragen. Nog andere storende geluiden ontstaan bij het opbergen van servies, pannen, flessen of blikjes in kasten, schuiflades en uittreksystemen.

Contactgeluid wordt, zonder geluidwerende maatregelen, via de vast verbonden inbouwkeuken in wanden en bodems van het bouwlichaam overgedragen. Het gevolg zijn storende, goed waarneembare geluiden uit aangrenzende woningen of ruimtes. Om dat te verhinderen, moeten de bevestigingen en contactpunten van de keukenkasten qua geluid van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Met de Naber "SOUND of SILENCE"-geluidwerende – en isolerende elementen kunnen tijdens de keukenmontage geluidsoverdrachtspunten eenvoudig en snel geïsoleerd en van het bouwlichaam ontkoppeld worden.

Voordelen van de geluidwerende en isolerende Naber componenten "SOUND of SILENCE" voor keukens:

- getest overeenkomstig SIA-norm 181:2006 – aan de hogere eisen wordt voldaan
- geschikt voor inbouw aan enkelvoudige betonnen scheidingswanden van woningen
- slechts 4 mm dikke ontkoppeling van het bouwlichaam noodzakelijk
- voor keukens overeenkomstig Zwitserse – en Euro-norm

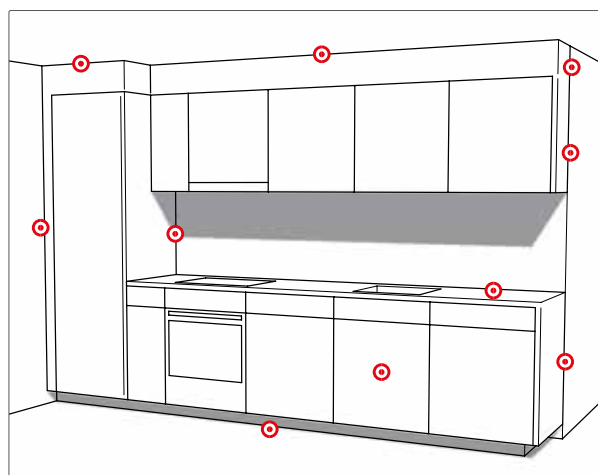

Rail met rubberen onderlaag en rubbertules bevestigen, kastdek- sel of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Voeten met rubberen rondelen en paneel met elastiek van bodem ontkoppelen.



Werkblad aan de voorzijde met PE-randtape of PE-tape van wand ontkoppelen.



Kastbodem of zijwanden met elastiek ontkoppelen.



Paneel aan de voorzijde met PE-tape van wand ontkoppelen.



Rubberbus met sluitring

Voor ophangrails. Ontkoppeling voor schroefkop en -schacht, van caoutchouc 45° Shore A.

- voor 5 mm schroeven
- Ø bi 10 mm, Ø bu 16 mm
- L 5 mm
- leverbaar alleen in VE van 10 stuks

1112008 zwart, prijs per VE



Rubber onderlegger

Ontkoppeling van kasten en ophangrails, zelfklevend, met doorvoergat, van caoutchouc 45° Shore A.

- 4 x 50 mm (H x L)
- leverbaar alleen in VE van 10 stuks

1112002 Ø van het gat 12 mm, B 30 mm, prijs per VE



Rubber rondellen

Ontkoppeling voor steunvoeten, zelfklevend met glijfolie van caoutchouc 45° Shore A.

- H 4 mm
- leverbaar alleen in VE van 50 stuks

1112009 Ø 30 mm, prijs per VE

1112010 Ø 60 mm, prijs per VE

1112011 Ø 70 mm, prijs per VE



Rubber tape

Belastbare tape voor de ontkoppeling, zelfklevend, van caoutchouc 45° Shore A.

- L 10 m
- 4 x 13 mm (H x B)

1112005 wit



PE-band

Band ter vrijwaring van afstanden, zelfklevend, van geslotencellig PE volumege-
wicht 33 kg/m³.

- L 10 m
- 5 x 16 mm (H x B)

1112006 wit, Prijs per VE



PE-Kantentape

Tape ter vrijwaring van afstanden van de voor- en bovenzijden van werkbladen,
zelfklevend, met insnijding in de lengte, van geslotencellig PE 33 kg/m³.

- L 20 m
- 4 x 50 mm (H x B)

1112007 wit