

Flex-Frame®

Productnummer: 5031037

Configuratie: voor kastbreedtes 500/600 mm

Configuratie-opties

5031037 | voor kastbreedtes 500/600 mm

5031038 | voor kastbreedtes 800/900/1000 mm

✓ Montageframe

✓ Materiaal: Poedergecoat plaatstaal

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.



— voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten

— montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbare hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc

— bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)

— hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating

— eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte

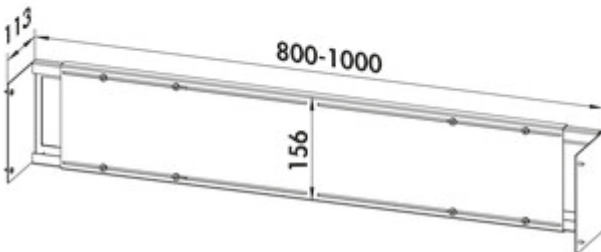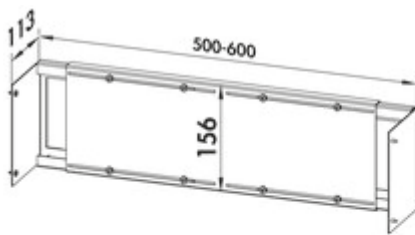

Technische gegevens

Type artikel	Montageframe	Monteren/bevestigen	opbouwmontage
Breed	500 - 600 mm	Opmerking	eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte
Materiaal	Poedergecoat plaatstaal	Verder	voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbare hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittingen voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
Kastbreedte	500/600 mm	Eigenschappen	Krasbestendig slagbestendig

[meer info...](#)

Maatschets (PDF)

