

Flex-Frame®

Productnummer: 5031037

Configuratie: voor kastbreedtes 500/600 mm

Configuratie-opties

5031037 | voor kastbreedtes 500/600 mm

5031038 | voor kastbreedtes 800/900/1000 mm

✓ Montageframe

✓ Materiaal: Poedergecoat plaatstaal

Montageframe plaatstaal, wit (RAL 9010), telescopeerbaar.



— voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten

— montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbare hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittings voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc

— bruikbaar voor kastbreedtes 500/600 of 800/900/1000 mm (16+19 mm corpusdikte)

— hoogwaardige optiek door kras- en slagbestendige poedercoating

— eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte

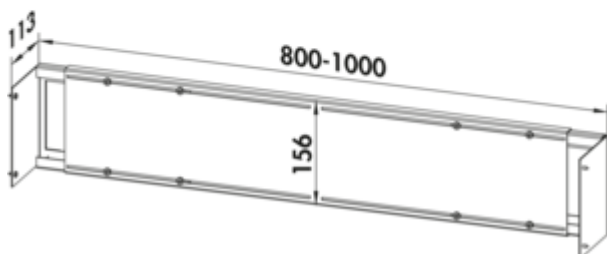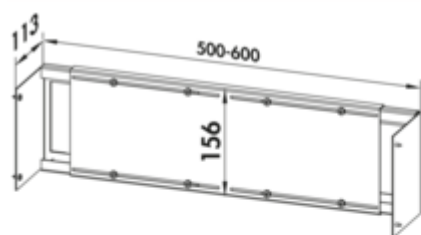

Technische gegevens

Type artikel	Montageframe
Hoogte	156 mm
Breed	500 - 600 mm
Materiaal	Poedergecoat plaatstaal
Kastbreedte	500/600 mm

[meer info...](#)

Monteren/bevestigen	opbouwmontage
Opmerking	eenvoudige monteerbaarheid door voorafgaande bevestiging van het frame op de gewenste corpusbreedte
Verder	voor een keurig montgeniveau in keukenonderkasten montagemogelijkheden voor in de handel verkrijgbare hoekventielen (1/2", 3/8") in combinatie met wanschijven/persfittings voor opbouwcontactdozen, buisklemmen voor HT-buizen, Naber Water Box, etc
Eigenschappen	Krasbestendig slagbestendig

