


## Livello LED changement de couleurs

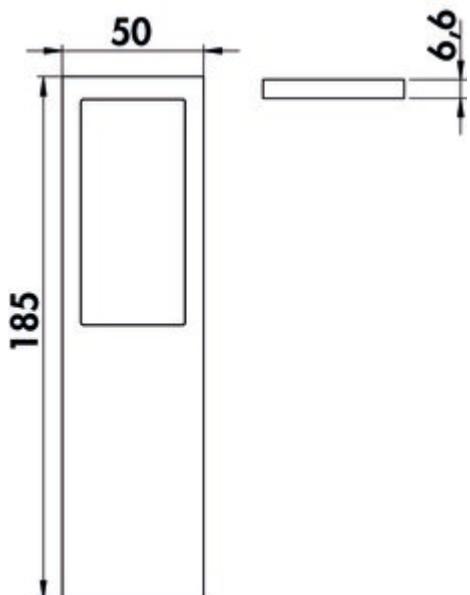

Numéro de produit: 7062330

Configuration: luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, noir

### Options de configuration

7062320 | luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, couleur alu

7062321 | luminaire avec interrupteur, couleur alu

7062322 | lot de 2, couleur alu

7062323 | lot de 3, couleur alu

7062325 | lot de 5, couleur alu

7062330 | luminaire sans interrupteur, compatible avec LIC/MEC système LED, noir

7062331 | luminaire avec interrupteur, noir

7062332 | lot de 2, noir

7062333 | lot de 3, noir

7062335 | lot de 5, noir

✓ Luminaire encastrables par le bas

✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

✓ 4 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, éclairage sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans ou avec interrupteur

— 4 watts, 12 V

— réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

— fonction memory: le dernier réglage est mémorisé

— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu

— max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid

— 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec interrupteur composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7062320/7062330)

— 1 luminaire individuel avec interrupteur (70623021/7062331)

— 1 convertisseur LED 20 (7062309)

— extensible à 5 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



plus d'infos...

### Fiche technique

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Type d'article                            | Luminaire  | Couleur du boîtier                               | noir                                      |
| Largeur                                   | 185 mm   | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                       |
| Montage/fixation                          | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) | Sources lumineuses incluses                      | Oui                                       |
| Classe d'efficacité énergétique           | F  | Variateur  | Oui                                       |
| Interrupteur                              | Non  | Type de gradation                                | luminosité avec gradation en continu      |
| Forme                                     | angulaire  | Compatible avec le système LIC                   | Oui                                       |
| Type de lampe                             | LED  | Fonction mémoire                                 | Oui                                       |
| Température de couleur                    | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid            | Longueur du câble d'alimentation ( primaire)     | 1.800 mm                                  |
| Température de couleur réglable           | en continu   | Système de connexion                             | avec mini système enfichable              |
| Ampoule remplaçable                       | Non  | Type de luminaire                                | Luminaire encastrables par le bas         |
| Efficacité lumineuse                      | max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid        | Fonction de gradation (composée)                 | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément                 | Puissance de l'ampoule                           | 4 watts                                   |
| Matériau du boîtier                       | aluminium  |  |   |

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 7061049 | Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm                                 |
| 7062309 | Convertisseur 20 LED, gris  |
| 7061271 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur              |
| 7061273 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur              |
| 7061281 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur  |
| 7061283 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur  |
| 7061286 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur             |
| 7061287 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur |
| 7061364 | Télécommande RGB à 1 canal, blanc   |
| 7061285 | Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc                                       |
| 7061276 | Télécommande à 4 canaux de changement de couleur, blanc                                 |
| 7062091 | Télécommande Branco, argenté  |
| 7061403 | MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V  |
| 7061426 | MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V                            |
| 7061428 | MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V                           |
| 7061431 | MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc                                    |