

KWC Luna K2



Numéro de produit: 5022245

Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5022243 | chrome, haute pression

5022245 | noir mat, haute pression

5022246 | chrome, basse pression

✓ Robinetterie d'évier


✓ haute pression

✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

— plage de pivotement 130°

— forage Ø 35 mm

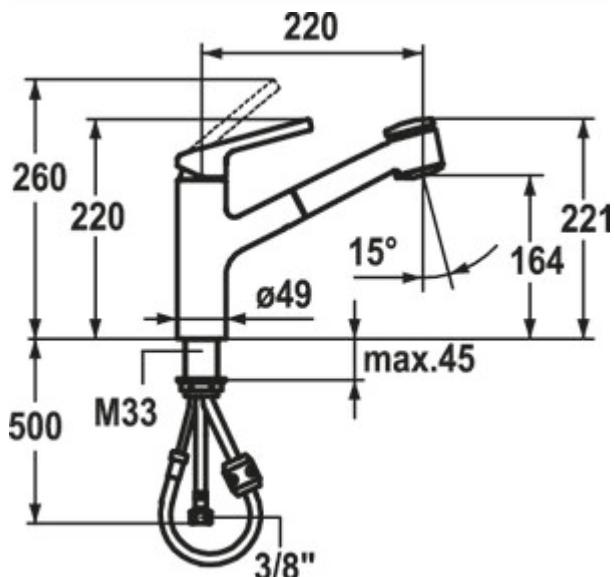

BELGAQUA


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Service après-vente d'usine	Oui
Marque	KWC	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	haute pression
Hauteur de montage totale	220 mm	Largeur	49 mm
Portée	220 mm	Matériaux	zamac (zinc coulé sous pression)
Sortie	Pivotant Extractible	Surface/revêtement	revêtu par poudrage
Hauteur d'écoulement	164 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Mode d'emploi	Levier	Jet/douchette réversible	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douchette à ressort	Non
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Plage de pivotement de la sortie	130°		

[Croquis coté \(PDF\)](#)

KWC LUNA E

KWC-Nr.

10.441.033.000FL

Oberfläche

ganzchrom

A 220, flexible Anschlussschläuche

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche $\frac{3}{8}$ "
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl 10 l/min (3 bar)
 Armaturengeräuschergruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 10.01.2021