



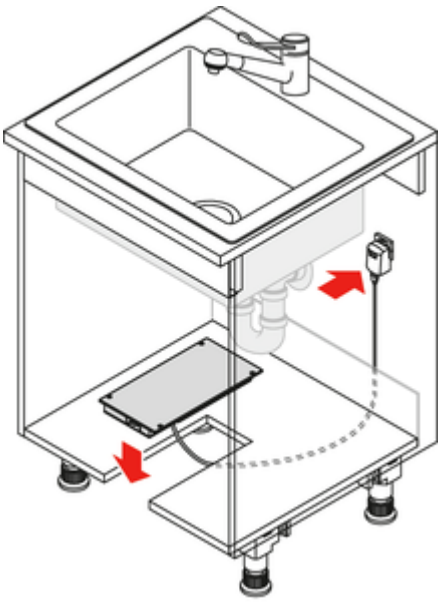

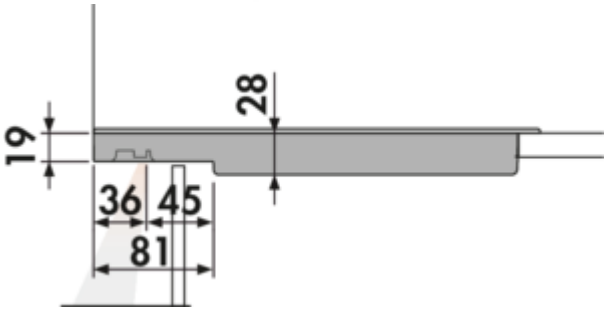

LED Fußkick Libero 3.0 mit Sprachsteuerung

Produktnummer: 8011212
Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen
8011212 | weiß

✓ Zubehör
✓ eckig

Motorisch gesteuerter Auswerfer für alle Auszüge mit Frontauszug.
Kompatibel zu Alexa (Amazon) Sprachsteuerungssystemen. Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens.
Benötigter Sockelrücksprung ab Korpuskante: ca. 50 mm, **Sockelhöhe min. 100 mm**
Stromversorgung: bis 230 Volt, herkömmliche Steckdosen mit 2000 mm Kabel USB-C/USB Stecker, tropfwassergeschützt nach IP21.
— einfache Bedienung durch Fußsensor und/oder Sprachsteuerung
— für Unterschränke von 300–1200 mm Breite
— integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
— Auswurfstärke einstellbar, Sensor-Empfindlichkeit einstellbar
— intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung
— **Produktmaße: 33 x 157 x 300 mm (H x B x T)**
— **Ausschnittsmaße: 127 x 286 mm (B x T)**

Einstellung und Konfiguration über Webbrowser.

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Zubehör
Höhe	33 mm
Breite	157 mm
Schrankbreite	für 300–1200 mm
Montage/Befestigung	Schrankboden
Weiteres	Benötigter Sockelrücksprung ab Korpuskante: ca. 50 mm integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar Auswurfstärke einstellbar, Sensor-Empfindlichkeit einstellbar Einstellung und Konfiguration über Webbrowser
Schutzart	IP21
Öffnungstechnik	Fußsensor und/oder Sprachsteuerung

Bauart Abfallsammler	Auswerfer für Frontauszüge
Form	eckig
Mindestsockelhöhe	100 mm
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Smarthome	Amazon Alexa
Eingangsspannung	230 V
USB-Typ	USB-C