


Functionele FW-converter

Productnummer: 7061281
Configuratie: module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler

Configuratie-opties

7061271 | module 2 (draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061273 | module 2 (draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061281 | module 3 (Bluetooth + draadloos), 30 W, 6-voudige verdeler
7061283 | module 3 (Bluetooth + draadloos), 60 W, 6-voudige verdeler
7061286 | module 2 (draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler
7061287 | module 3 (Bluetooth + draadloos), 15 W, 4-voudige verdeler

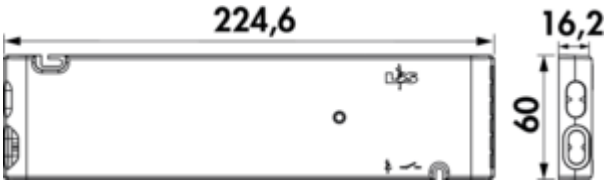

✓ 30 watt
✓ Bluetooth
✓ draadloos

De functionele FW-converter voor kleurwissel-lichtsystemen.
— wit
— 12 VDC
— max. 36 watt belasting per steekplaats aan de converter
— 2000 mm netsnoer
— **schakelbaar via Bluetooth-app (module 3) of via optioneel verkrijgbare afstandsbediening**

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Converter
Hoogte	16,2 mm
Breed	224,6 mm
Connectiviteit	Bluetooth draadloos
Stroom	30 watt
Vorm	hoekig

Compatibel met LIC-systeem	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Verlichtingsvermogen	30 watt
Uitgangsspanning	12 VDC
Armatuur sleuven	6