


Vario Energieverteiler

Produktnummer: 7011064

Konfiguration: silber

Konfigurationsoptionen

7011064 | silber

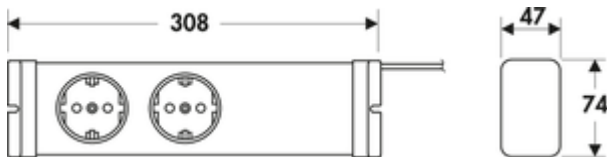

- ✓ Verteiler
- ✓ Steckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose

Mit 1500 mm Netzanschlussleitung. Der Vario Energieverteiler steuert das Zusammenspiel von starken Verbrauchern mit hohen Anschlusswerten an eine 230 V/16 A Schutzkontaktsteckdose.

Bei gleichzeitigem Betrieb von zwei Geräten mit hohem Energieverbrauch (z. B. Waschmaschine und Trockner oder Spülmaschine und Boiler), kann es während der Heizphase der Geräte zur Überlastung der Versorgungsleitung und nachfolgend zum Auslösen des Leitungsschutzschalters kommen.

Dies erkennt der Vario Energieverteiler und schaltet ein Gerät aus, um das Auslösen der Sicherung zu verhindern.

Wird beispielsweise in der schwarzen Steckdose eine Waschmaschine betrieben und in der weißen Steckdose ein Wäschetrockner, wird der Wäschetrockner während der Heizphase der Waschmaschine kurzzeitig ausgeschaltet. Nach Ende des Heizvorgangs der Waschmaschine wird der Trockner automatisch wieder zugeschaltet. Ist die weiße Steckdose eingeschaltet, leuchtet automatisch auch die rote Funktionsanzeige. Ein 2-poliger, beleuchteter Wippschalter bietet zusätzlich die Möglichkeit alle angeschlossenen Verbraucher vom Netz zu trennen, um potentielle Gefahrenquellen zu verhindern. Der erweiterte Berührungsschutz bietet Ihnen und Ihrer Familie eine zusätzliche Sicherheit.

— Abschaltung durch Überlastungsschutz bei ca. 3400 W

— Wiedereinschaltung bei ca. 450 W

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Verteiler	Überspannungsschutz	Abschaltung durch Überlastungsschutz bei ca. 3400 W, Wiedereinschaltung bei ca. 450 W
Höhe	47 mm	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Breite	308 mm	Art des Steckdosenelements	Steckdosenelement
Netzspannung	230 V/16 A	Art des Schalters	Wippschalter
Form	eckig	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Länge der Zuleitung (primär)	1.500 mm	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz