



LIC Home Base Modul

Produktnummer: 7061288

Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen


7061288 | weiß

- ✓ Systembaustein
- ✓ 1.000 mm
- ✓ 230 VAC / 5 V

Das LIC Home Base Modul ermöglicht als Gateway die Anbindung von LUMICA® FW-Funktionskonvertern an Smart Home Netzwerke.

Voraussetzungen zum Betrieb

- vorhandene Zigbee® Bridge (wir empfehlen die Philips HUE Bridge)
- vorhandene Lichtsteuerung der LUMICA® FW-Funktionskonverter Serie
- Ansteuerung über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung in Verbindung mit einer Zigbee® Bridge und einem Smart Speaker (z.B. Amazon Echo, Google Assistant, nicht kompatibel mit Apple HomeKit)
- bis zu 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
- Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der LUMICA® FW-Funktionskonverter können mit wenig Aufwand nachgerüstet werden.
- zum Anlernen ist eine 1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm Zuleitung mit Stecknetzteil

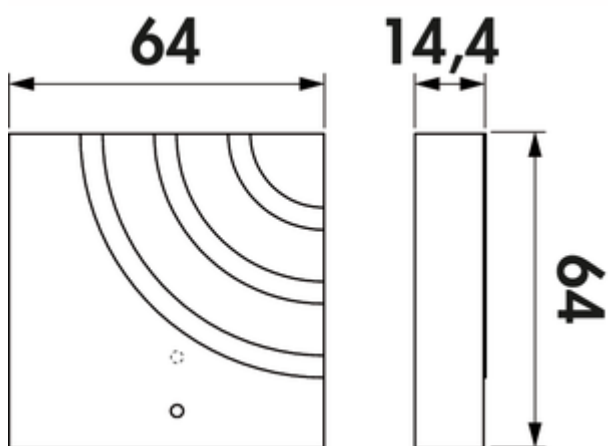

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Systembaustein	Leuchtmittel austauschbar	Nein
Höhe	14,4 mm	Länge der Zuleitung (primär)	1.000 mm
Breite	64 mm	Smarthome	Google Home Amazon Alexa
Netzspannung	230 VAC / 5 V	Anzahl bedienbare Leuchtengruppen	4
Form	quadratisch		