



## LIC Home Base Modul

Produktnummer: 7061288

Konfiguration: weiß

### Konfigurationsoptionen


7061288 | weiß

- ✓ Systembaustein
- ✓ 1.000 mm
- ✓ 230 VAC / 5 V

Das LIC Home Base Modul ermöglicht als Gateway die Anbindung von LUMICA® FW-Funktionskonvertern an Smart Home Netzwerke.

### Voraussetzungen zum Betrieb

- vorhandene Zigbee® Bridge (wir empfehlen die Philips HUE Bridge)
- vorhandene Lichtsteuerung der LUMICA® FW-Funktionskonverter Serie
- Ansteuerung über Spracheingabe, App oder Fernbedienung
- Sprachsteuerung in Verbindung mit einer Zigbee® Bridge und einem Smart Speaker (z.B. Amazon Echo, Google Assistant, nicht kompatibel mit Apple HomeKit)
- bis zu 4 Leuchtengruppen ansteuerbar
- Bereits vorhandene Lichtsteuerungen der LUMICA® FW-Funktionskonverter können mit wenig Aufwand nachgerüstet werden.
- zum Anlernen ist eine 1-Kanal- oder 4-Kanal-Fernbedienung zwingend notwendig
- 230 VAC, 5 V
- 2,4 GHz
- 1000 mm Zuleitung mit Stecknetzteil

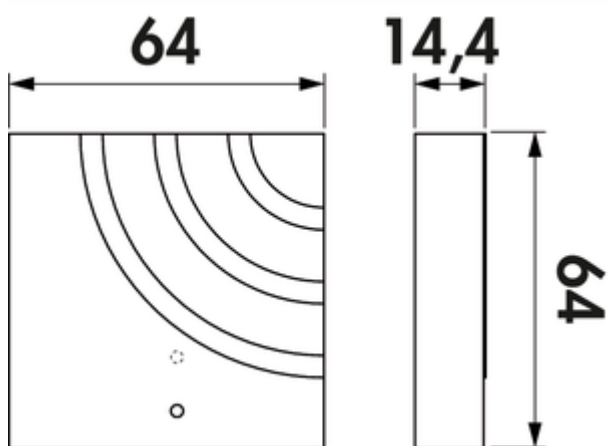

[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

|              |                |                                   |                             |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikeltyp   | Systembaustein | Leuchtmittel austauschbar         | Nein                        |
| Höhe         | 14,4 mm        | Länge der Zuleitung (primär)      | 1.000 mm                    |
| Breite       | 64 mm          | Smarthome                         | Google Home<br>Amazon Alexa |
| Netzspannung | 230 VAC / 5 V  | Anzahl bedienbare Leuchtengruppen | 4                           |
| Form         | quadratisch    |                                   |                             |