





LED Coup de pied Libero 3.0 avec commande vocale

Numéro de produit: 8011212

Configuration: blanc

Options de configuration

8011212 | blanc

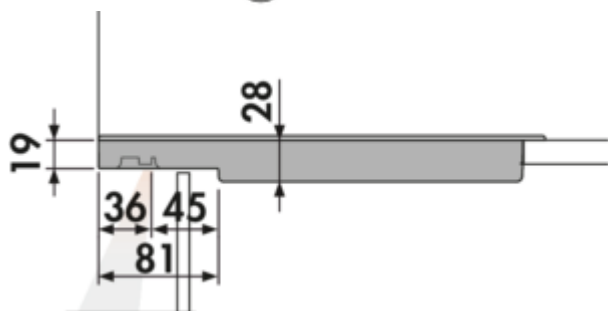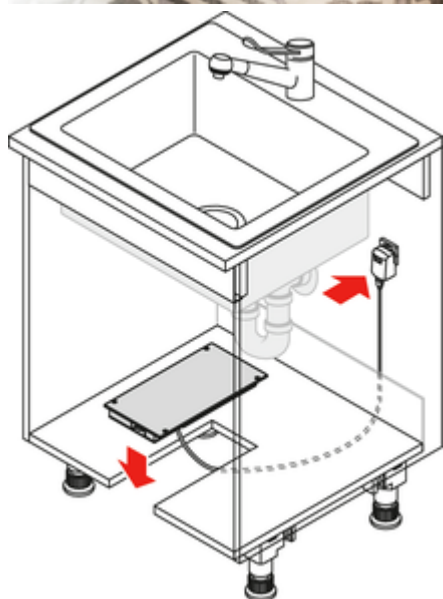

✓ Accessoire

✓ angulaire

Dispositif d'éjection commandé par moteur pour tous les dispositifs d'extraction à sortie frontale.

Compatible avec les systèmes à commande vocale Alexa (Amazon). Montage dans la zone avant du fond de l'armoire.

Déport de socle nécessaire depuis le bord du corps: env. 50 mm, **hauteur de socle min. 100 mm**

Alimentation électrique: jusqu'à 230 volts, prises usuelles avec un câble de 2000 mm
Prise USB-C/USB, protégé contre les gouttes d'eau selon IP21.

- utilisation simple grâce au capteur à pied et/ou à la commande vocale
- pour armoires basses de 300–1200 mm de large
- éclairage de repérage LED intégré, à variation d'intensité, muni d'un dispositif d'interruption
- puissance d'éjection réglable, sensibilité du capteur réglable
- commande intelligente, qui reconnaît les obstacles grâce à l'accouplement coulissant
- **dimensions du produit: 33 x 157 x 300 mm (H x L x P)**
- **dimensions de découpe: 127 x 286 mm (L x P)**

Réglage et configuration via le navigateur.

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Accessoire	Largeur de l'armoire	pour 300–1200 mm
Hauteur	33 mm	Forme	angulaire
Largeur	157 mm	Hauteur minimale de la plinthe	100 mm
Montage/fixation	sur le fond du meuble	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Autre	Déport de socle nécessaire depuis le bord du corps: env. 50 mm éclairage de repérage LED intégré, à variation d'intensité, muni d'un dispositif d'interruption puissance d'éjection réglable, sensibilité du capteur réglable et configuration via le navigateur	Smarthome	Amazon Alexa
Indice de protection	IP21	Tension d'entrée	230 V
Technique d'ouverture	capteur à pied et/ou commande vocale	Type USB	USB-C
Type de construction Collecteur de déchets	Éjecteurs pour extractions frontales		