



Muzak Säule USB A

Produktnummer: 8031153

Konfiguration: mit Schukosteckdosen

Konfigurationsoptionen

8031153 | mit Schukosteckdosen

- ✓ Aufbausteckdosenelement
- ✓ 2 x Schukosteckdose
- ✓ eckig

Steckdosenlautsprecher-Kombination mit Bluetooth® Schnittstelle und USB Charger (Ladestation) zur Wandmontage. Einfaches Koppeln verschiedener mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone oder Tablets zur Musikkwiedergabe.

Steckdosenelement, 2-fach. Mit teleskopierbarem Ausgleichsstück ohne Endkappen.


— edelstahlfarbiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff Endkappen, 230 V/16 A

— 1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA

— 480–540 x 85 x 48 mm (H x B x T)

— 1900 mm Netzanschlussleitung, Schukostecker lose beigelegt

— Kabelauslass hinten unten

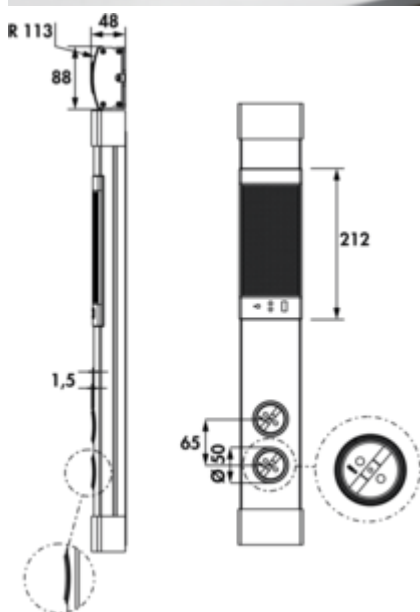

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Farbe Steckdose	schwarz
Höhe	480 - 540 mm	Kabelauslass	Kabelauslass hinten unten
Breite	85 mm	Teleskopfunktion	mit teleskopierbarem Ausgleichsstück
Montage/Befestigung	Wandmontage	Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
Netzspannung	230 V/16 A	Anzahl USB-Ports	1
Zertifizierung	CE	USB-Typ	USB-A
Form	eckig	Gesamtladestrom	1000 mA
Material Gehäuse	Aluminium	Art des Steckdosenelements	Aufbausteckdosenelement
Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig	Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Netzstecker lose beigelegt	Ja	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Länge der Zuleitung (primär)	1.900 mm	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA