

Schallschutz in der Küche



Geräuschquellen minimieren,
Wohlbefinden steigern,
Wohnkomfort erhöhen!

Besserer Schallschutz mit dem Naber "SOUND of SILENCE"-System



Die bei der Nutzung einer Küche entstehenden Geräusche können durch Körperschallübertragung in den angrenzenden Raum oder die Nachbarwohnung übertragen werden. Geräusche wie Hacken, Klopfen oder das Abstellen von Töpfen und harten Gegenständen auf der Küchenarbeitsplatte, werden über die Möbel und die Wand in benachbarte Nutzungseinheiten übertragen. Weitere störende Geräusche entstehen beim Einräumen von Geschirr, Pfannen, Flaschen oder Dosen in Schränke, Schubladen und Auszüge.

Körperschall überträgt sich, ohne Schallschutzmaßnahmen, über die fest verbundene Einbauküche in Wände und Böden des Baukörpers. Die Folge sind störende, gut wahrnehmbare Geräusche aus angrenzenden Wohnungen oder Räumen. Um das zu verhindern, müssen die Befestigungen und Kontaktpunkte der Küchenschränke vom Baukörper schallentkoppelt werden.

Mit den Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten können während der Küchenmontage Schallübertragungspunkte einfach und schnell isoliert und vom Baukörper entkoppelt werden.

Vorteile der Naber "SOUND of SILENCE"-Schallschutz- und Dämmkomponenten für Küchen:

- geprüft nach SIA-Norm 181:2006 – die erhöhten Anforderungen sind erfüllt
- geeignet für Einbau an einschaligen Beton-Wohnungstrennwänden
- nur 4 mm dicke Entkopplung vom Baukörper notwendig
- für Küchen nach Schweizer- und Euro-Norm

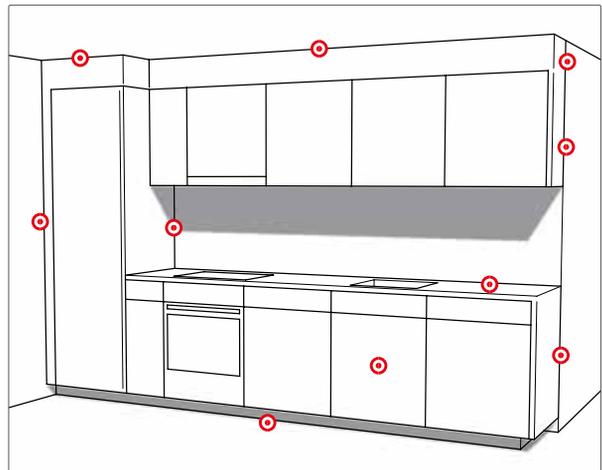


Schiene mit Gummiunterlagen und Gummitüllen befestigen, Schrankdeckel oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Füße mit Gummirondellen und Blende mit Gummiband von Boden entkoppeln.



Arbeitsplatte stirnseitig mit PE-Kantenband oder PE-Band von Wand entkoppeln.



Schrankboden oder Seitenwände mit Gummiband entkoppeln.



Blenden stirnseitig mit PE-Band von Wand entkoppeln.




Gummitülle mit Unterlegscheibe

Für Aufhängeschienen. Entkopplung für Schraubenkopf und -schaft, aus Kautschuk 45° Shore A.

- für 5 mm Schrauben
- \varnothing i 10 mm, \varnothing a 16 mm
- L 5 mm
- **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112008 schwarz, Preis pro VE

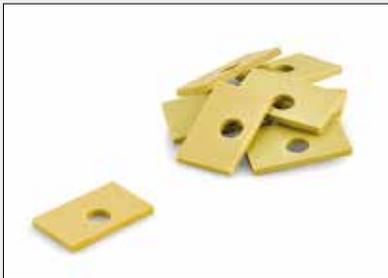

Gummiunterlage

Entkopplung von Schränken und Aufhängeschienen, selbstklebend, mit Durchführungsloch, aus Kautschuk 45° Shore A.

- 4 x 50 mm (H x L)
- **lieferbar nur in VE von 10 Stück**

1112002 Loch- \varnothing 12 mm, B 30 mm, Preis pro VE



Gummirondelle

Entkopplung für Stellfüße, selbstklebend mit Gleitfolie aus Kautschuk 45° Shore A.

- H 4 mm
- **lieferbar nur in VE von 50 Stück**

1112009 \varnothing 30 mm, Preis pro VE

1112010 \varnothing 60 mm, Preis pro VE

1112011 \varnothing 70 mm, Preis pro VE



Gummiband

Belastbares Band zur Entkopplung, selbstklebend, aus Kautschuk 45° Shore A.

- L 10 m
- 4 x 13 mm (H x B)

1112005 weiß



PE-Band

Band zur Distanzsicherung, selbstklebend, aus geschlossenzelligem PE Raumgewicht 33 kg/m³.

- L 10 m
- 5 x 16 mm (H x B)

1112006 weiß



PE-Kantenband

Band zur Distanzsicherung der Stirn- und Oberseiten von Arbeitsplatten, selbstklebend, mit Längseinschnitt, aus geschlossenzelligem PE 33 kg/m³.

- L 20 m
- 4 x 50 mm (H x B)

1112007 weiß