

KWC Isla 2

Numéro de produit: 5022215

Configuration: chrome, basse pression



Options de configuration


5022214 | chrome, haute pression

5022215 | chrome, basse pression

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ basse pression
- ✓ à tête pivotante/extractible

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

- plage de pivotement 95°
- forage Ø 35 mm

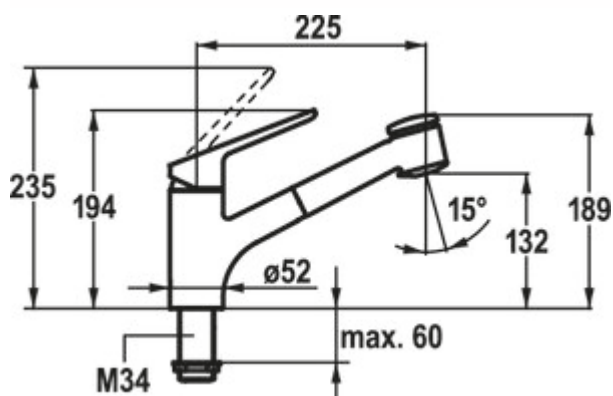

[plus d'infos...](#)


Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Plage de pivotement de la sortie	95°
Marque	KWC	Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique
Nombre de poignées	1	Pression de service	basse pression
Hauteur de montage totale	194 mm	Largeur	52 mm
Portée	225 mm	Matériau	laiton
Sortie	à tête pivotante/extractible	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur d'écoulement	132 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Diamètre de perçage	35 mm	Température réglable	Oui
Griffposition	en haut	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui		

Croquis coté (PDF)

KWC ISLA

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.371.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlusschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - TwistProtect - Brause 360° drehbar
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 95°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M34 x 1
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 9 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe II

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021