

EXO LED

Numéro de produit: 7063374

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur

Options de configuration

7063374 | luminaire individuel sans interrupteur

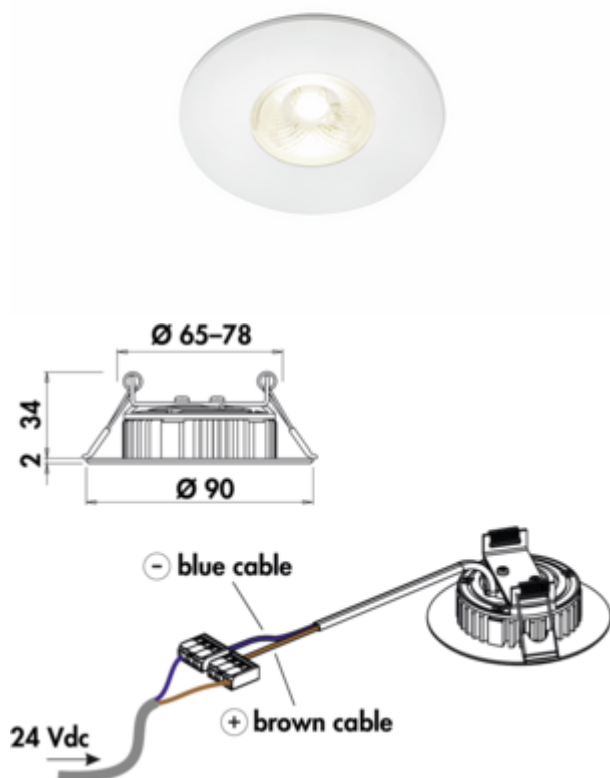
- ✓ Luminaire à encastrer
- ✓ Luminaire pour tablettes supérieures
- ✓ 3000 K blanc chaud

Luminaire encastrable, plafonnier. Luminaire en aluminium moulé sous pression, blanc, source lumineuse COB performante, optique à faisceau central.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 4,4 watts, 24 V, **3000 K** blanc chaud
- fonction de variation d'intensité : Luminosité variable en continu (**uniquement en combinaison avec 7063375**)
- max. 105 lumens/watt
- IP20
- avec pinces à ressort pour l'encastrement dans les plafonds creux
- câble d'alimentation 2000 mm
- longueur du câble secondaire 150 mm câble d'alimentation
- forage Ø 65-78 mm
- profondeur d'encastrement 34 mm
- raccordement au convertisseur LED 2430 (7062250)

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique E.


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) montage encastré Montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique	E
Indice de protection	IP20
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	150 mm
Interrupteur	Non
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	34 mm
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000 K blanc chaud
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	105 lumens/watt

Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Avec clips à ressort pour l'installation dans les plafonds creux	Oui
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Diamètre extérieur	90 mm
Sources lumineuses incluses	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Type de luminaire	Luminaire à encastrer Luminaire pour tablettes supérieures
Fonction de gradation (composée)	luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	4,4 watts