


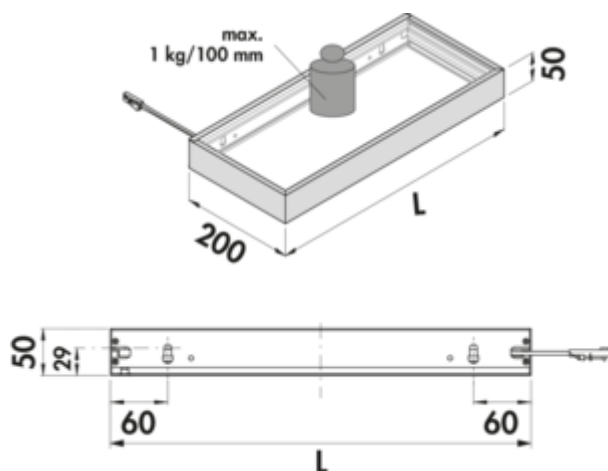

## Liste 50 LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7062340

Configuration: L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox

### Options de configuration

- 7062340 | L 450 mm, 3,1 W, couleur acier inox
- 7062341 | L 450 mm, 3,1 W, noir mat
- 7062342 | L 600 mm, 4,3 W, couleur acier
- 7062343 | L 600 mm, 4,3 W, noir mat
- 7062344 | L 900 mm, 6,6 W, couleur acier inox
- 7062345 | L 900 mm, 6,6 W, noir mat
- 7062346 | L 1200 mm, 9 W, couleur acier inox
- 7062347 | L 1200 mm, 9 W, noir mat

- ✓ Tablette lumineuses
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ angulaire

Tablette lumineuse. Boîtier en aluminium, verre de sécurité mat, avec éclairage LED, éclairage régulier sur toute la largeur vers le haut et le bas, fixation suspendue jusqu'à une profondeur de tablette de 200 mm, vis à sur l'arrière, monter de façon invisible.

**Convertisseur non intégré à la tablette lumineuse.**

### Tablette lumineuse

- 12 V, IP20
- réglage de la couleur de la lumière en continu de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid
- max. 64 lumens/watts pour **6500 K** blanc froid
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- **sortie de câble sur l'arrière du luminaire à gauche**
- capacité de charge\* env. 1 kg/100 mm
- réglage de l'inclinaison inclus
- compatible avec LIC/MEC système LED

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.**

\*La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'article                  | Tablette lumineuses                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                         | 50 mm                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                         | 450 mm                                                                                                                                                                                 |
| Montage/fixation                | Montage mural<br>À visser<br>Fixation par vis                                                                                                                                          |
| Remarque                        | * La capacité de charge dépend de la consistance des murs, il faut utiliser des matériaux de fixation adaptés pour le type de mur respectif (non compris dans l'étendue de livraison). |
| Classe d'efficacité énergétique | G                                                                                                                                                                                      |
| Indice de protection            | IP20                                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection            | III                                                                                                                                                                                    |
| Forme                           | angulaire                                                                                                                                                                              |
| Capacité de charge              | d'env. 1,0 kg/100 mm                                                                                                                                                                   |
| Type de lampe                   | LED                                                                                                                                                                                    |
| Température de couleur          | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid                                                                                                                                                |
| Température de couleur réglable | en continu                                                                                                                                                                             |
| Ampoule remplaçable             | Non                                                                                                                                                                                    |

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Efficacité lumineuse                             | max. 64 lumens/watt pour 6500 K blanc froid |
| Transformateur / convertisseur nécessaire        | Oui, doit être commandé séparément          |
| Raccordement                                     | D'un côté                                   |
| Matériau du boîtier                              | aluminium                                   |
| Couleur du boîtier                               | couleur acier inox                          |
| Couleur de la couverture                         | transparent                                 |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui                                         |
| Sources lumineuses incluses                      | Oui                                         |
| Compatible avec le système LIC                   | Oui                                         |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire)      | 2.000 mm                                    |
| Système de connexion                             | avec mini système enfichable                |
| Type de luminaire                                | Tablette lumineuses                         |
| Puissance de l'ampoule                           | 3,1 watts                                   |