


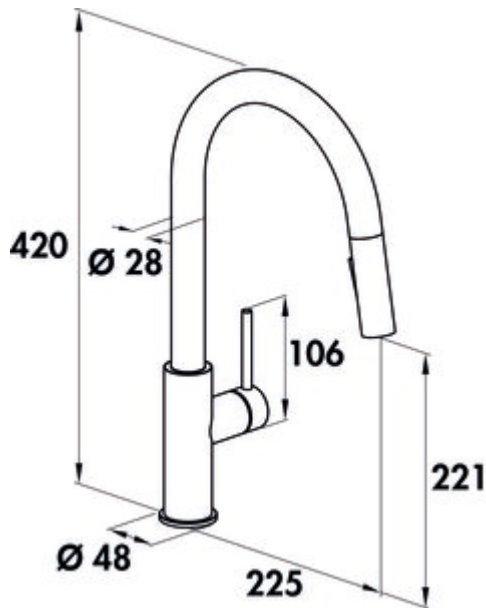

SERVIZIO Namor® 6

Produktnummer: 5025012

Konfiguration: schwarz matt, Hochdruck

Konfigurationsoptionen

5025011 | Edelstahl, Hochdruck

5025012 | schwarz matt, Hochdruck

✓ Spültischarmatur

✓ Hochdruck

✓ herausziehbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

— Schwenkbereich 120°

— Bohr-Ø 35 mm

— Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung

— entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur	Breite	48 mm
Marke	SERVIZIO	Material	Edelstahl
Anzahl Griffe	1	Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Aufbauhöhe gesamt	420 mm	Schwenkbereich Griff	0 °
Ausladung	225 mm	Kartuschengröße	25 mm
Auslauf	herausziehbar schwenkbar	ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Auslaufhöhe	221 mm	Strahl/Brause umstellbar	Ja
Bedienungsart	Hebel	Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Bohrdurchmesser	35 mm	Max. Durchflussmenge bei 3 bar	6,62 l/min
Griffposition	rechts	Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,03 l/min
Hebellänge	106 mm	Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	6,07 l/min
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile) 15 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile	Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	6,62 l/min
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray- kalt)	5,26 l/min
Schwenkbereich Auslauf	120°	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray- heiß)	5,34 l/min
Strahlart	Laminarstrahl	Durchflussmenge bei 3 bar (Spray- mix)	5,68 l/min
Werkkundendienst	Werkkundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden	Größe Laminarstrahlregler	M16,5x1
Armaturenart	Einhebelmischer	Anschlusschläuche	700 mm
Betriebsdruck	Hochdruck	Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung