



SERVIZIO Namor® 6

Produktnummer: 5025012

Konfiguration: schwarz matt, Hochdruck

Konfigurationsoptionen



5025011 | Edelstahl, Hochdruck

5025012 | schwarz matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- ✓ Hochdruck
- ✓ mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (Strahl/Brause umstellbar)

Einhebelmischer. Mit **schwenk-/herausziehbarer** Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie

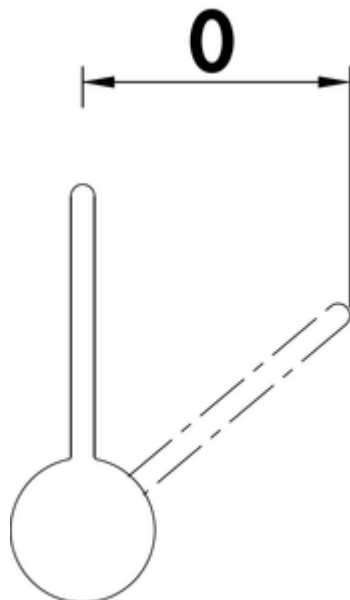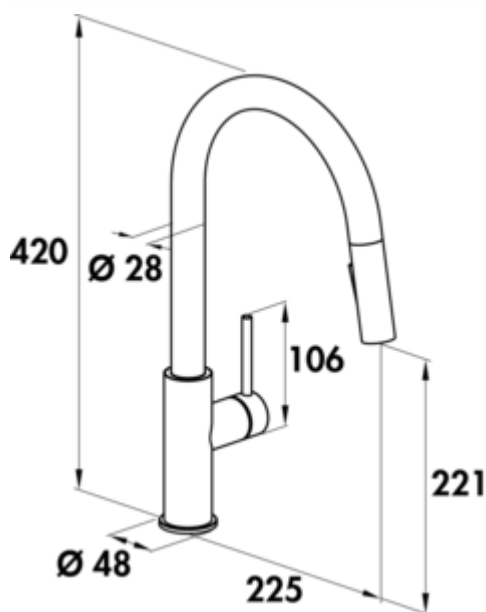

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	SERVIZIO
Höhe	420 mm
Breite	48 mm
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	420 mm
Ausladung	225 mm
Auslauf	mit schwenk-/herausziehbarem Auslauf (Strahl/Brause umstellbar)
Auslaufhöhe	221 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	seitlicher Hebel
Hebellänge	106 mm
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°
Strahlart	Laminarstrahl
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck

Material	Edelstahl
Oberfläche/Beschichtung	pulverbeschichtet
Montage/Befestigung	Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
Schwenkbereich Griff	0 °
Kartuschengröße	25 mm
ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart-Funktion
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Max. Durchflussmenge bei 3 bar	6,62 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,03 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	6,07 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	6,62 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-kalt)	5,26 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-heiß)	5,34 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray-mix)	5,68 l/min
Größe Laminarstrahlregler	M16,5x1
Anschlusschläuche	700 mm
Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung

