



## R-RBV flow 125 coude de tuyau 90°

Numéro de produit: 4052014

Configuration: blanc


### Options de configuration

4052014 | blanc

- ✓ Élément de raccordement
- ✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur

Dérivation à faible déperdition via des corps conducteurs intégrés. Avec manchons préformés des deux côtés.

- Ø 130 mm
- également adapté pour le raccordement direct de hottes
- Jusqu'à 70 % de pertes de pression de moins grâce à technique de corps conducteurs. Cela permet d'améliorer nettement les performances avec une formation réduite de bruit.
- Possibilité de pose près des angles par un rayon intérieur réduit.
- Transition optimale vers toutes les traversées murales avec raccordement rond.

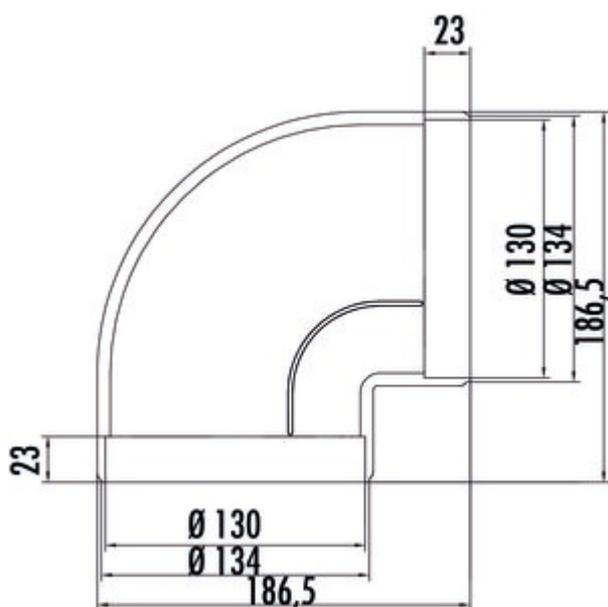

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Diamètre extérieur	130 mm
Largeur	186 mm	Diamètre de raccordement	125 mm
Matériau	Polystyrène	Dimension du système	125
Montage/fixation	Système d'emboîtement pour un collage ultérieur	Forme de raccordement	rond
Remarque	également adapté pour le raccordement direct de hottes	Système de ventilation	COMPAIR flow 125
Forme	rond		