


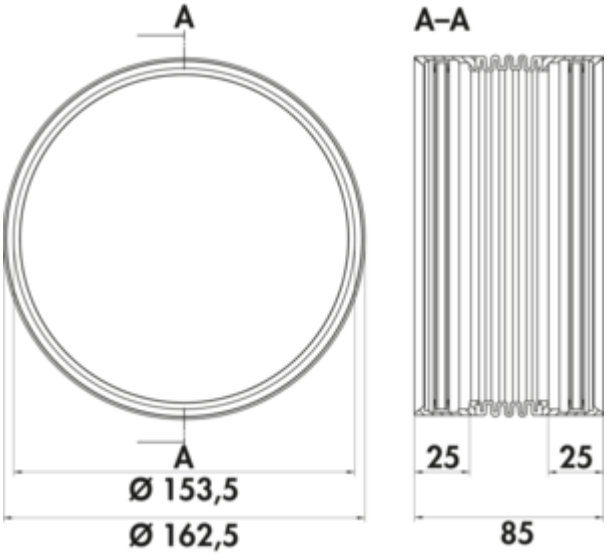

PRIME flow Connecteur universel P-UVR 150

Numéro de produit: 4051024
Configuration: gris clair

Options de configuration
4051024 | gris clair

✓ Élément de raccordement
— connecteur flexible pour tubes ronds et coudes ronds
— fabriqué en une seule pièce en composants mous et durs
— joint à 2 lèvres pour un montage **étanche à l'air**, répond au min. à la classe d'étanchéité ATC3 selon DIN EN 16798 dans la structure du système
— points de préhension extérieurs pour une meilleure prise en main
— compensateur (compressible et extensible) pour un montage flexible, horizontal/vertical 0°–15°
— longueur 85 mm

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Dimension du système	150
Marque	PRIME flow	Forme de raccordement	rond
Largeur	85 mm	Système de ventilation	COMPAIR PRIME flow®
Caractéristiques	flexible		

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Croquis coté (PDF)

