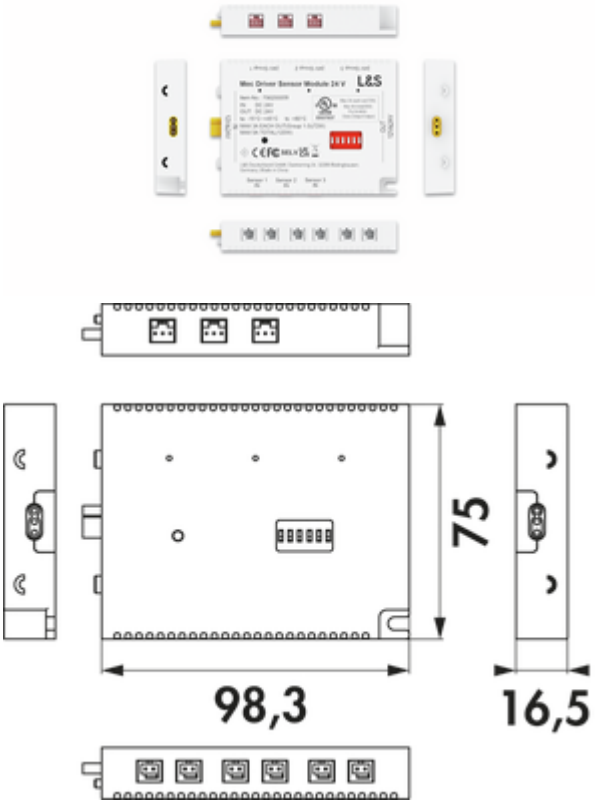

Module de connexion MEC Driver LED

Numéro de produit: 7061413
Configuration: 24 V

Options de configuration
7061412 | 12 V
7061413 | 24 V

✓ Accessoire
— blanc
— max. 3 A par sortie, max. 5 A au total
— commande par capteurs filaires et/ou sans fil (IR, capacitifs ou détecteurs de mouvement)
— 3 groupes de luminaires avec respectivement 2 sorties LED
— commutation de groupe (3 groupes) ou commutation croisée des sorties LED
— couleur de la lumière réglable via un commutateur DIP (à condition d'avoir un luminaire Emotion)

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Accessoire
Largeur	98,3 mm
Autre	commande par capteurs filaires et/ou sans fil (IR, capacitifs ou détecteurs de mouvement) 3 groupes de luminaires avec respectivement 2 sorties LED commutation de groupe (3 groupes) ou commutation croisée des sorties LED couleur de la lumière réglable via un commutateur DIP (à condition d'avoir un luminaire Emotion)

Compatible avec le système LIC	Oui
Nombre de groupes de luminaires pouvant être commandés	3