


KWC Bistro E

Numéro de produit: 5022296

Configuration: acier inox, haute pression

Options de configuration

5022296 | acier inox, haute pression

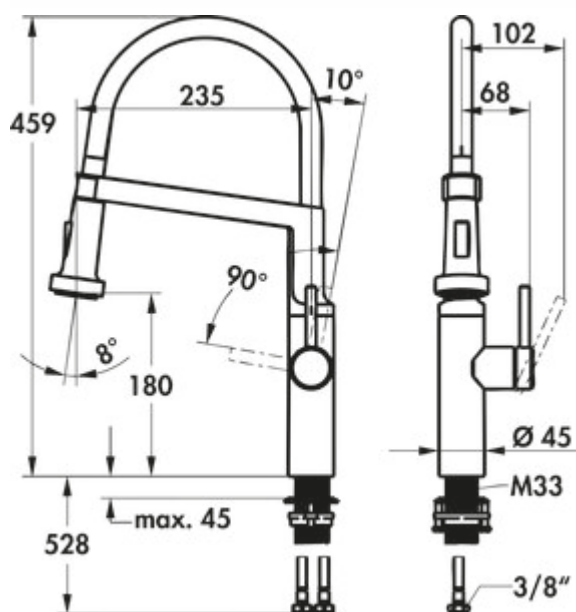

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et douchette à ressort (jet/douchette commutable), levier latéral et cartouche céramique.

- plage pivotante 360°
- forage Ø 35 mm
- positionnement de la manette possible uniquement à droite
- TouchProtect : protection contre les ébouillancements via le principe à deux bacs
- douchette commutable (élimination active du calcaire SprayClean et auto-nettoyage rapide, Neoperl® Caché®, mode à jet filtrant PowerClean, avec dispositif anti-retour)
- EasyLock : retour simple de la douchette extractible
- optimalSpace : grande zone de lavage/ de travail
- cartouche de commande KWC M 35 S (avec une technologie de disques céramiques, débit et température réglable en continu)
- tuyaux de raccordement flexibles 3/8"
- fixation QuickInstallation avec raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Matériau	acier inox
Marque	KWC	TouchProtect	Oui
Nombre de poignées	1	Nombre de trous de robinetterie	1
Hauteur de montage totale	459 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Portée	235 mm	Régulateur de jet mobile	Oui
Sortie	Pivotant Extractible	Type de sortie	Décharge en J
Hauteur d'écoulement	180 mm	Douchette à ressort	Oui
Mode d'emploi	Levier	Régulateur de jet anticalcaire	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	8 °
Griffposition	droite	Température réglable	Oui
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Filetage du tuyau	3/8"
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Type de douchette	Douchette intégrée
Plage de pivotement de la sortie	360°	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Kundendienst	Service après-vente étendu	Autre	Easy Lock – Retour simple de la tête extractible
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Débit à 3 bar (froid)	8 l/min
Pression de service	haute pression	Débit à 3 bar (spray froid)	6,4 l/min
Largeur	45 mm		

