
Ø 48



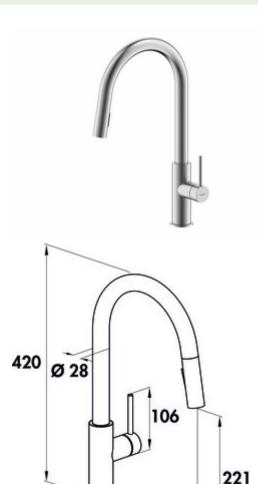

225

## **SERVIZIO Namor® 6**

Produktnummer: 5025011

Konfiguration: Edelstahl, Hochdruck

## Konfigurationsoptionen

5025011 | Edelstahl, Hochdruck 5025012 | schwarz matt, Hochdruck

- ✓ Spültischarmatur
- √ Hochdruck
- ✓ herausziehbar

Einhebelmischer. Mit schwenk-/herausziehbarer Schlauchbrause (Strahl/Brause umstellbar), seitlichem Hebel, Laminarstrahlregler und Keramikkartusche.

- Schwenkbereich 120°
- Bohr-Ø 35 mm
- Brauseschlauch: einfache Klick-Befestigung
- entspricht der deutschen und europäischen Trinkwasserverordnung/-richtlinie





weitere Infos...



## **Technische Daten**

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	SERVIZIO
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	420 mm
Ausladung	225 mm
Auslauf	herausziehbar schwenkbar
Auslaufhöhe	221 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	rechts
Hebellänge	106 mm
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie (außer auf Verschleißteile) 15 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	120°
Strahlart	Laminarstrahl
Werkskundendienst	Werkskundendienst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck

Breite	48 mm
Material	Edelstahl
Schwenkbereich Griff	0 °
Kartuschengröße	25 mm
ECO-Funktion	energiesparende Kaltstart- Funktion
Strahl/Brause umstellbar	Ja
Art der Schlauchbrause	integrierte Schlauchbrause
Max. Durchflussmenge bei 3 bar	6,62 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (kalt)	6,03 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (heiß)	6,07 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (mix)	6,62 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spray- kalt)	5,26 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Sprayheiß)	5,34 l/min
Durchflussmenge bei 3 bar (Spraymix)	5,68 l/min
Größe Laminarstrahlregler	M16,5x1
Anschlussschläuche	700 mm
Ausführung Brauseschlauch	einfache Klick-Befestigung