


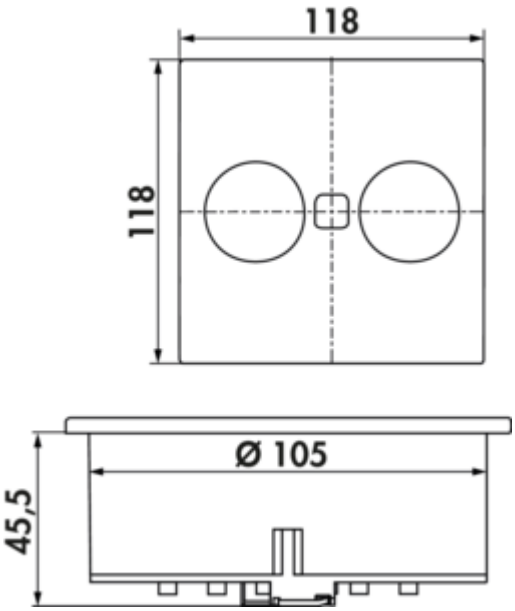

Duplex E Doppelsteckdose

Produktnummer: 7054003
Konfiguration: eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl

Konfigurationsoptionen
7054001 | rund, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
7054003 | eckig, mit Schukosteckdosen, Edelstahl
7054005 | eckig, mit Schukosteckdosen, schwarz matt
7054008 | rund, mit Schukosteckdosen, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement
✓ 2 x Schukosteckdose
✓ quadratisch

Steckdosenelement. 2-fach. Elektrische Öffnung per Knopfdruck.
— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G 1,5 mm2
— 3-polig mit Schutzkontakt
— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker
— Bohr-Ø 105 mm
— Einbautiefe ca. 48 mm
— erhöhter Berührungsschutz
— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)
— einfache und schnelle Montage
— nachträglicher Einbau möglich
— integrierter Wasserablauf

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement
Höhe	118 mm
Breite	118 mm
Bohrdurchmesser	105 mm
Montage/Befestigung	in die Arbeitsplatte Einbaumontage
Hinweis	kann nachgerüstet werden
Netzspannung	250 VAC
Zertifizierung	CE TÜV
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt
Schutzart	IP20
Form	quadratisch
Einbautiefe	48 mm
Netzstecker lose beigelegt	Ja
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
max. Anschlussleistung	3680 Watt

Farbe Blende	Edelstahl
Farbe Steckdose	schwarz
Kabelauslass	Kabelauslass seitlich oder Unterseite
Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Ausführung Steckdosen	2 x Schukosteckdose
integrierter Wasserablauf	Ja
Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Art des Schalters	Berührungsschalter
Leiterquerschnitt	1,5 mm²
Nennstrom	16 A
Verdrahtung	abisoliert 3-adrig mit freien Enden
Anzahl Steckdosen (gesamt)	2
Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com