
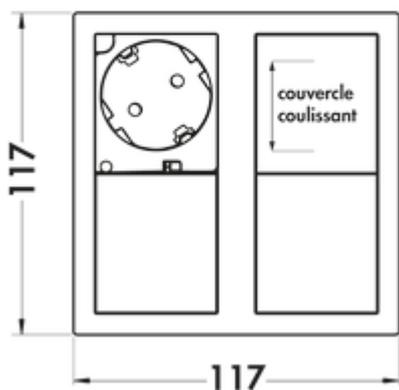


VersaHit Dual

Numéro de produit: 7053160

Configuration: acier inox brossé

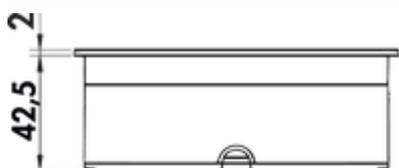

Options de configuration

7053160 | acier inox brossé

7053161 | noir mat

7053253 | gunmetal

7053254 | blanc mat

7053278 | avec prises belges/françaises, acier inox brossé

7053279 | avec prises belges/françaises, gunmetal

7053280 | avec prises belges/françaises, noir mat

7053281 | avec prises belges/françaises, blanc mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ carré

Élément de prise de courant. Double. Prise de courant enfichable à double couvercle coulissant.

— 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54

— 117 x 117 x 40 mm (Larg. x Long. x P)

— dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm

— 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe

— profondeur d'encastrement très réduite (env. 40 mm)

— protection de contact augmentée



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

| | | | |
|---|--|---|---|
| Type d'article | Élément de prise | Dimension de découpe | env. 108 x 108 mm, R 4 mm |
| Largeur | 117 mm | Couleur de l'écran | Acier inox brossé |
| Montage/fixation | dans le plan de travail montage encastré bandeau de la façade paroi | Couleur de la prise | noir |
| Tension du réseau | 250 VAC | Sortie de câble | sortie de câble derrière |
| Certification | CE | Type de couvercle/tablette | Couvercle coulissant |
| Indice de protection | IP54 | Version prises de courant | 2 x prise à contact de protection |
| Forme | carré | Type d'élément de prise | Élément de prise encastrable |
| Profondeur d'encastrement | 40 mm | Courant nominal | 16 A |
| Fiche d'alimentation livrée en vrac | Oui | Nombre de prises (total) | 2 |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 2.000 mm | Protection contre les contacts accidentels | avec protection de contact augmentée |
| Puissance de raccordement max | 3400 watts | | |