




aluments Serie 50



Montageanleitung/ Assembly instructions/ Instructions de montage/ Instruction den montage/ Montagehandleiding


TG50




HTG50




BG50



HBG50



ATG50



AHTG50









i

Plattenstärke
mind. 25 mm

Artikel	L	B	H
TG50	740 mm	740 mm	720 mm
	1390 mm	790 mm	
	1590 mm		
	1790 mm	890 mm	
	1990 mm		
BG50	1390 mm	390 mm	430 mm
	1590 mm		
	1790 mm		
	1990 mm		

Sondermaße auf Anfrage

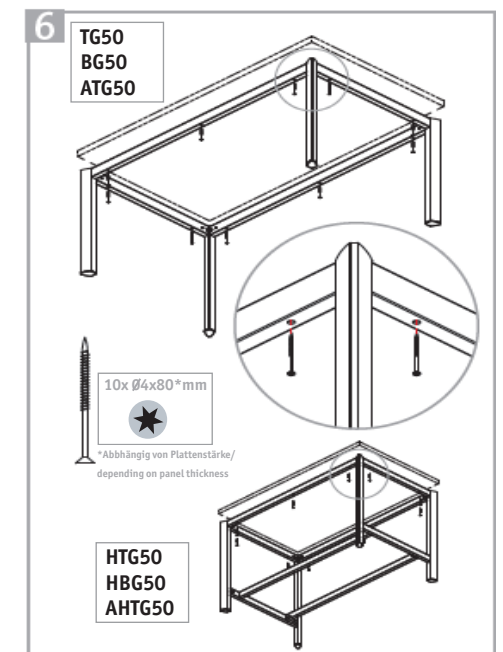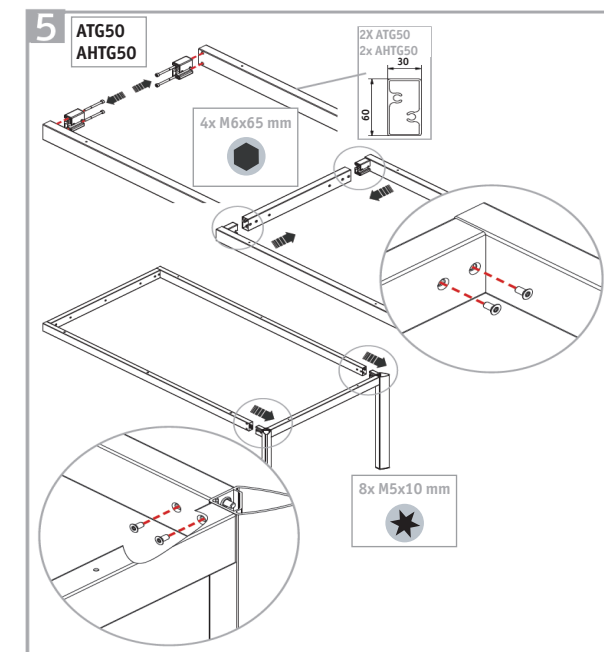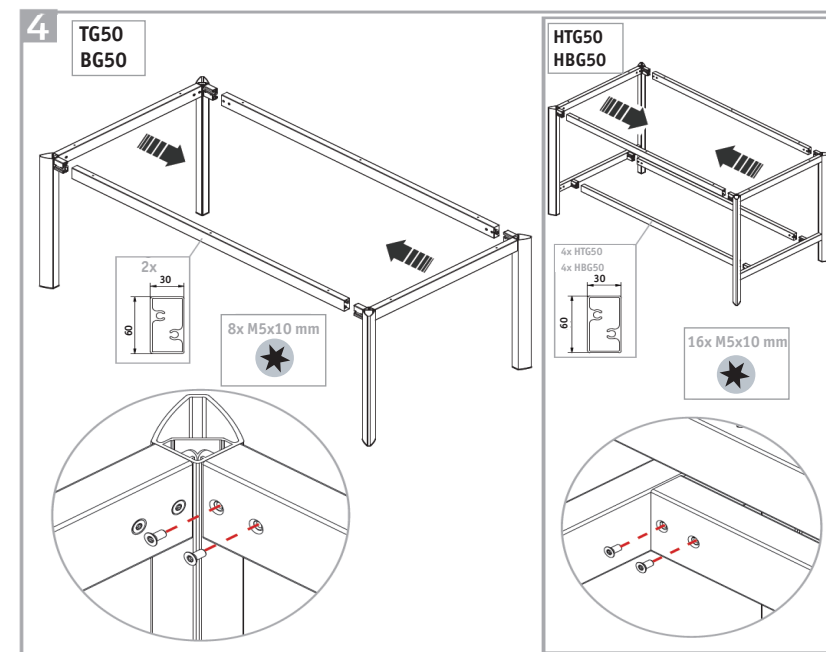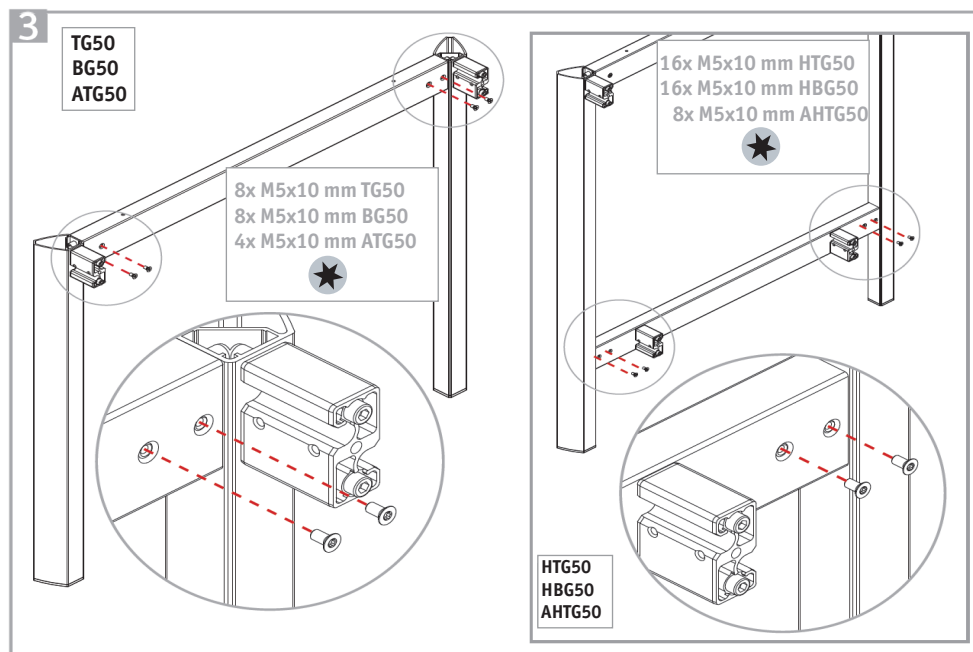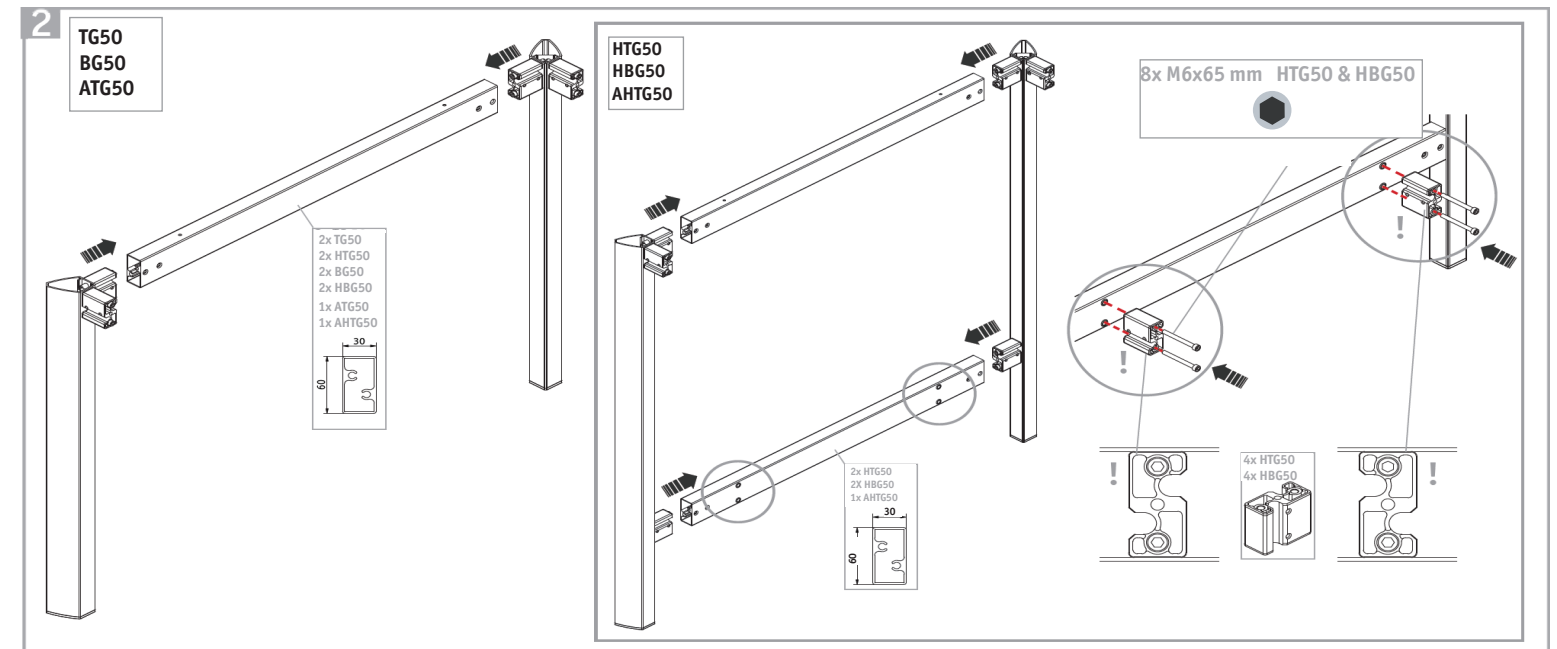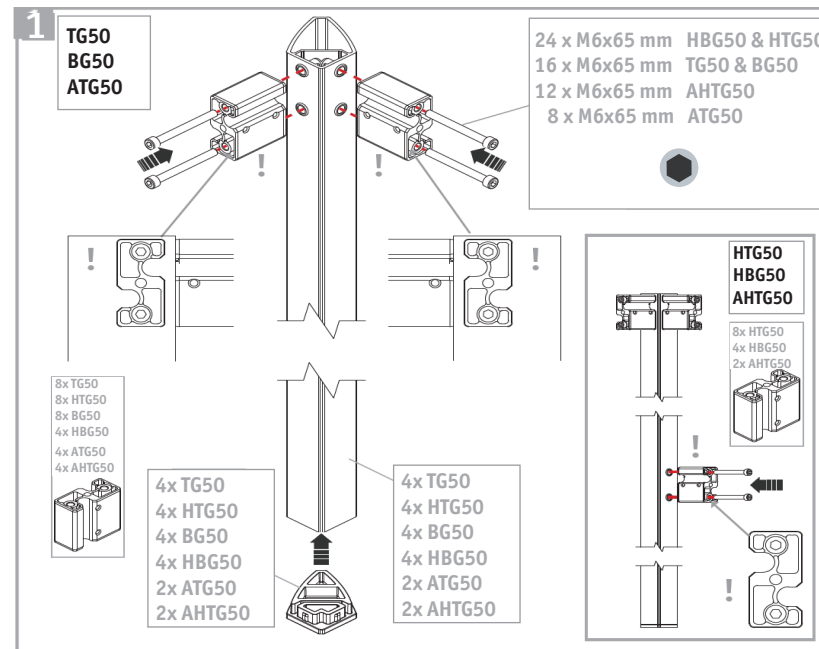

Gestelle aus Aluminium

Eloxierte Alu- Oberflächen sind sehr widerstandsfähig, bedürfen jedoch einer periodischen Reinigung und Pflege um die Oberflächenoptik zu erhalten. Zur Reinigung benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, gegebenenfalls verwenden Sie etwas pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie eine Reinigung bei direkter Sonneneinstrahlung über 25°C. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

rev. 05/26