

## Close-in toestel TR 1500

Productnummer: 6011041

Configuratie: wit

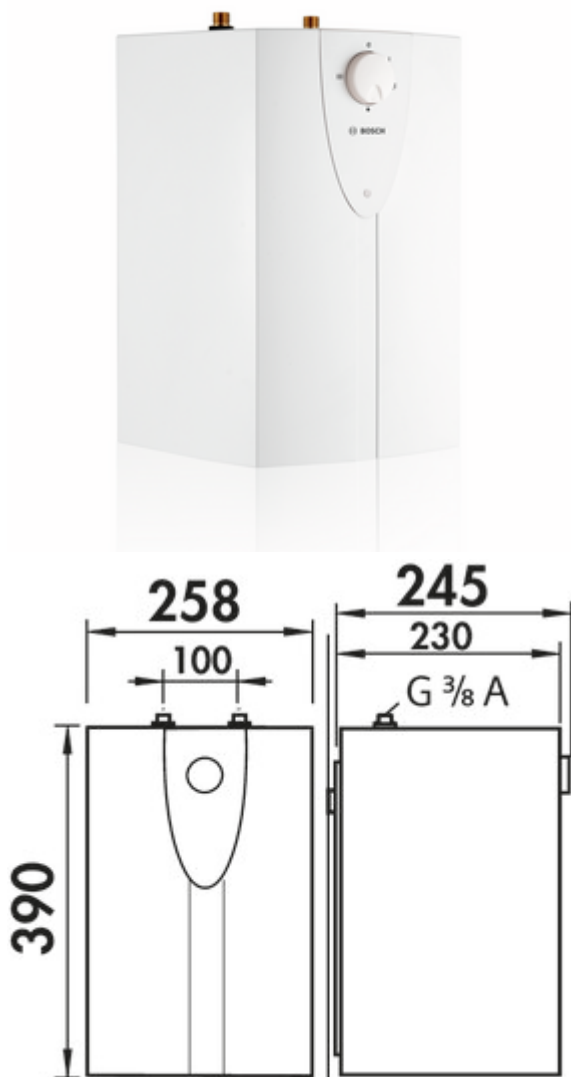
### Configuratie-opties

6011041 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (Open)
- ✓ laagdruk

Waterboiler.

- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
- boilermateriaal van kunststof
- hoogwaardige compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
- met antivriesstand "\*" en energiespaarstand "e"
- temperatuurbe grenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
- functielampje
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
- met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbe grenzing
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
- elektrische aansluiting 220–240 V
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,5 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Beschermingsklasse	IP24D
Bedrijfsdruk	laagdruk	Geïntegreerd display	functielampje
Breed	258 mm	Bedrijfsmodus	Kabel
Materiaal	kunststof	Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
Opmerking	de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW	Afdrukken	drukloos (Open)
Energie-efficiëntieklasse	A	Gewicht met watervulling	7,5 kg
Netspanning	220–240 V	Onderspoelunit versie	hoogwaardige compactwarmte-isolatie Met vorstbeveiligingsinstelling Met energiebesparende stand Terugstelbare veiligheidstemperatuurbe grenzer
Volume/inhoud	5 l	Stand-by energieverbruik	ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur
Certificering	CE VDE	Hoeveelheid gemengd water	40 °C 9,5 l
Met netstekker	Ja		

### Accessoires

6011045	Debietmeter, Meetgereedschap, rood
---------	------------------------------------