


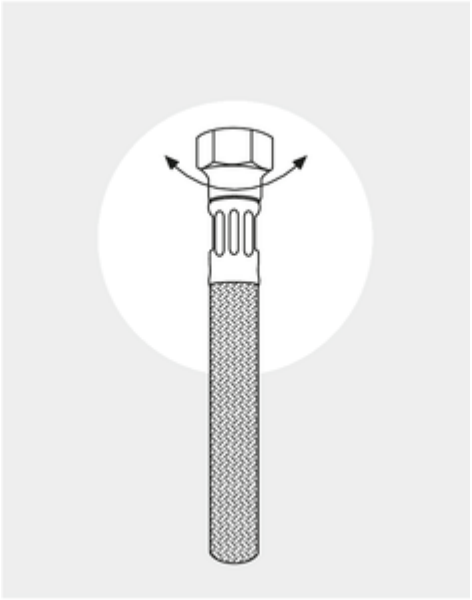

Flex-Tuyau flexible en acier inox avec écrou-raccord

Numéro de produit: 5031034
Configuration: L 1000 mm

Options de configuration
5031027 | L 300 mm
5031028 | L 500 mm
5031034 | L 1000 mm

✓ Tuyau sanitaire flexible

✓ Matériau: acier inox

Treillis robuste en acier inox avec avec écrou raccord 3/8", donc pas de torsion du tuyau flexible possible **(sans torsion)**, vissage serti rotatif 3/8".
Adapté pour tuyaux flexibles et rallonges de tuyaux en laiton.
— **testé selon W 270 + KTW-A**

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Tuyau sanitaire flexible
Pression de service	10 bars
Largeur	1.000 mm
Matériau	acier inox
Normes	testé selon W 270 + KTW-A

Convient pour	tuyaux flexibles et rallonges de tuyaux en laiton
Caractéristiques	rotatif flexible sans torsion
Avec écrou de serrage	Oui
Filetage	3/8"

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com