

KWC Fit 2



Numéro de produit: 5022293

Configuration: noir mat, haute pression

Options de configuration

5022292 | chrome, haute pression

5022293 | noir mat, haute pression

- ✓ Robinetterie d'évier

- ✓ haute pression

- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique. Avec douchette pivotante/extractible (jet/douchette commutable) et cartouche céramique.

- plage pivotante de 120°

- forage Ø 35 mm

- TouchProtect : protection contre les ébouillantements grâce au principe à deux bacs

- à sécurité intrinsèque contre le reflux

- douchette extractible jusqu'à 500 mm

- EasyLock : retour facile de la douchette extractible

- KWC cartouche de commande M 35 S (avec technique de disque céramique, débit et température réglables en continu)

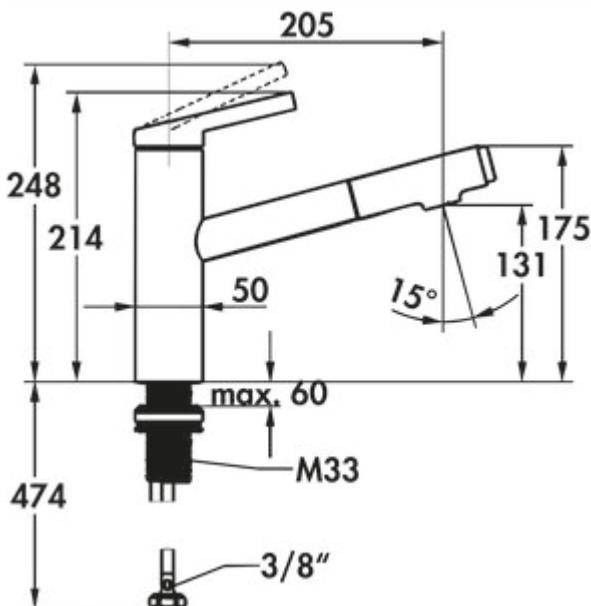
- limitation de la température

- tuyaux de raccordement flexibles 3/8"

- fixation QuickInstallation avec raccord fileté M33 x 1,5 avec vis de blocage



SWISS MADE

KERAMISCHE
DICHTUNG[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Matériaux	laiton
Marque	KWC	Clapet anti-retour	Oui
Nombre de poignées	1	TouchProtect	Oui
Hauteur de montage totale	214 mm	Nombre de trous de robinetterie	1
Portée	205 mm	Taille de la cartouche	M 35 S
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	131 mm	Jet/douchette réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Douchette à ressort	Non
Diamètre de perçage	35 mm	Longueur d'extension de la sortie	500 mm
Griffposition	en haut	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	15 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	120°	Type de douchette	Douchette intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	jusqu'à 60 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique	Autre	Easy Lock – Retour simple de la tête extractible
Pression de service	haute pression	Débit à 3 bar (froid)	6,8 l/min
Largeur	50 mm	Débit à 3 bar (spray froid)	6,5 l/min