



KWC Fit 2

Productnummer: 5022292

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties

5022292 | chroom, hoogdruk

5022293 | zwart mat, hoogdruk

✓ Gootsteenkraan

✓ hoogdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

— TouchProtect: bescherming tegen brandwonden door twee-schalen-principe

— intrinsiek veilig tegen terugstromen

— uittrekdouche tot 500 mm uittrekbaar


— EasyLock: eenvoudige retour van de uittrekdouche

— KWC stuurpatroon M 35 S (met keramische schijftechniek, uitloophoeveelheid en temperatuur traploos instelbaar)

— temperatuurbegrenzing

— flexibele aansluitslangen 3/8"

— QuickInstallation bevestiging met schroefdraadmof M33 x 1.5 met vastzetschroeven

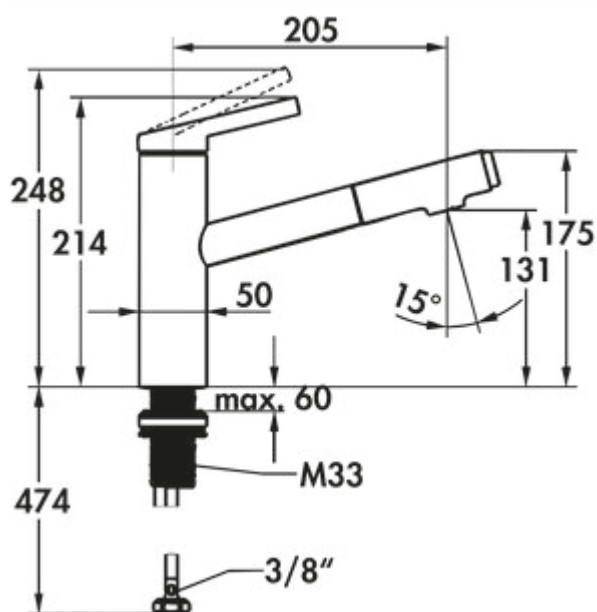

[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Materiaal	messing
Merk	KWC	Werkbladdikte	tot 60 mm
Aantal handgrepen	1	Terugstroombeveiliging	Ja
Totale installatiehoogte	214 mm	TouchProtect	Ja
Bereik	205 mm	Aantal kraangaten	1
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Patroongrootte	M 35 S
Afvoerhoogte	131 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	boven	Verlengde uitloop	500 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	15 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	120°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Verder	Easy Lock – eenvoudige retour van de uittrekbare douche
Bedrijfsdruk	hoogdruk	Debiet bij 3 bar (koud)	6,8 l/min
Breed	50 mm	Debiet bij 3 bar (koud spuiten)	6,5 l/min